

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SMART+ ZB PLUG EU

**SMART+ Plug | Wtyczka z trzonkiem typu smart do sterowania urządzeniami innymi niż z technologią ZigBee**



---

## OBSZAR ZASTOSWAŃ

- Miejsca, w których nieinteligentne urządzenia wymagają zintegrowania z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym

---

## KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Integruje konwencjonalne urządzenia elektryczne z kompatybilnymi systemami sterowania domem inteligentnym
- Umożliwia przełączanie konwencjonalnych źródeł światła i innych urządzeń elektrycznych
- Proste podłączenie urządzeń elektrycznych poprzez standardowe gniazdko

---


## CECHY PRODUKTU

- Sterowanie za pomocą kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym, przełącznika SMART+, przełącznika SMART+ Mini lub przycisku wł./wył. na urządzeniu
- Wysoka moc przełączania: do 3,680 W / 16 A (wersja przeznaczona dla krajów UE) oraz 2,990 W / 13 A (wersja brytyjska)
- Funkcjonalność zależy od rodzaju sterowania
- Protokół sieciowy: ZigBee



## DANE TECHNICZNE

## Wymiary i waga

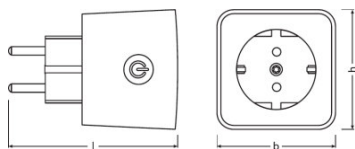

<b>Masa produktu</b>	111,00 g
<b>Długość</b>	84,0 mm
<b>Szerokość</b>	60,0 mm
<b>Wysokość</b>	60,0 mm

## Kolory i materiały

<b>Kolor produktu</b>	Biały
-----------------------	-------

## Temperatury i warunki pracy

<b>Zakres temperatury otoczenia</b>	-20...+40 °C
-------------------------------------	--------------

## Dodatkowe dane produktu

<b>Uwaga dotycząca produktu</b>	Duży zakres przełączania mocy: do 3680 W/16 A/Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na pięć sekund, a następnie wyłączyć na pięć sekund – powyższe czynności powtórzyć pięć razy./Ewentualnie można nacisnąć jeden raz przycisk resetowania i przytrzymać przez dziesięć sekund.
---------------------------------	--

## Możliwości

<b>Kompatybilna technologia Smart Home</b>	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant
--	---

## Certyfikaty i Normy

<b>Typ zabezpieczenia</b>	IP20
---------------------------	------

## WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Sterowanie przy pomocy aplikacji mobilnej wymaga systemu LIGHTIFY (aplikacja i bramka) lub innego kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym

## INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Disconnect devices which generate heat from the mains, i.e. from the SMART+ Plug, after use in order to avoid them being accidentally switched on.

Very high capacitive and inductive loads may in some cases lead to destruction of the device or reduction in the number of switching cycles.

Nie używaj wtyczki SMART+ razem ze sprzętem medycznym.

Należy podłączyć do bezpiecznika automatycznego (w Wielkiej Brytanii maks. 13 A, w krajach UE maks. 16 A)

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075208315	Składane pudełko 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	199,00 g	0.90 dm <sup>3</sup>
4058075212848	Karton wysylkowy 4	211 mm x 167 mm x 141 mm	917,00 g	4.97 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.