

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## LS VAL -300/840/5/IP65

**LED STRIP VALUE-300 PROTECTED | Paski LED o stopniu ochrony IP65, o strumieniu świetlnym 300 lm/m, do zastosowań ogólnych**



### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Ogólne oświetlenie wnętrz
- Ogólne oświetlenie zewnętrzne
- Oświetlenie dekoracyjne
- Prywatne przestrzenie mieszkalne

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Duży zakres możliwości projektowania dzięki długim i uniwersalnym paskom LED
- Łatwy montaż na wielu delikatnych powierzchniach dzięki taśmie samoprzylepnej
- Odpowiednie do zastosowania w miejscach wilgotnych dzięki wysokiemu stopniowi ochrony
- Maksymalna uniwersalność dzięki dużemu asortymentowi wyposażenia dodatkowego
- Łatwe podłączenie dzięki zintegrowanym przewodom po obu stronach

### CECHY PRODUKTU

- Elastyczna taśma i taśma LED z możliwością przycinania
- Najmniejsza długość podzielonego paska wynosi 100 mm
- Trwałość (L70/B50): do 20 000 godzin (przy Tc maks. 65°C)
- Strumień świetlny: 300 lm/m
- Wskaźnik oddawania barw  $R_a$ : > 80
- Dostępne barwy światła: ciepłobiała, biała i dzienna
- Stopień ochrony: IP65



– Możliwość regulacji mocy za pomocą odpowiednich zasilaczy, patrz również [www.ledvance.com/dim](http://www.ledvance.com/dim)

## DANE TECHNICZNE

### Dane elektryczne

<b>Moc znamionowa</b>	14,50 W
<b>Moc znamionowa</b>	14,50 W
<b>Nominalna moc na metr</b>	3,0 W <sup>1)</sup>
<b>Napięcie wsteczne</b>	25 V <sup>2)</sup>
<b>Napięcie znamionowe</b>	24 V <sup>2)</sup>
<b>Zakres napięcia wejściowego</b>	23...25 V <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Wartość oparta na pierwszym metrze produktu

<sup>2)</sup> V  
(prd stay)

### Dane fotometryczne

<b>Temperatura barwowa</b>	4000 K
<b>Standardowe odchylenie dopasowania barw</b>	≤6 sdc <sub>m</sub>
<b>Barwa światła LED</b>	Chłodnobiałe
<b>Strumień świetlny na metr</b>	310 lm <sup>1)</sup>
<b>Strumień świetlny</b>	1315 lm
<b>Skuteczność świetlna</b>	103,0 lm/W <sup>1)</sup>
<b>Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra</b>	>80
<b>Spadek strumienia na całej długości</b>	10 %/5m

<sup>1)</sup> Wartość oparta na pierwszym metrze produktu


### Dane świetlne

<b>Kąt rozsyłu światła</b>	105 °
----------------------------	-------

### Dane o module LED

<b>Liczba LED na metr</b>	60
<b>Liczba LED w module</b>	300
<b>Liczba LED w najmniejszej jedn. podziału</b>	6

## Wymiary i waga



<b>OSR_LED pitch</b>	16.67 mm
<b>Długość</b>	5000 mm
<b>Długość - najmniejszej jedn. podziału</b>	100,0 mm
<b>Szerokość</b>	10,0 mm
<b>Wysokość</b>	4,10 mm
<b>Wstępnie okablowany</b>	Tak
<b>Długość przewodów</b>	500 mm
<b>Przekrój przewodu</b>	0.5
<b>Masa produktu</b>	207,00 g
<b>Short pitch</b>	Nie

## Kolory i materiały

<b>Materiał osłony</b>	Silikon
------------------------	---------

## Temperatury i warunki pracy

<b>Zakres temperatury otoczenia</b>	-20...+40 °C <sup>1)</sup>
<b>Zakres temperatury pracy [PIM]</b>	-20...+65 °C <sup>2)</sup>
<b>Maks. temp. w punkcie pomiarowym tc</b>	65 °C <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Zapewniona temperatura w punkcie pom. Tc jest poniżej maks. wartości podczas pracy

<sup>2)</sup> W punkcie T<sub>c</sub>

<sup>3)</sup> Przekroczenie maksymalnych określonych wartości znamionowych może spowodować obniżenie oczekiwanej trwałości lub zniszczenie paska LED.

## Trwałość

<b>Trwałość</b>	20000 h <sup>1)</sup>
-----------------	-----------------------

<sup>1)</sup> L70/B50 przy maks. Tc 65°C

## Możliwości

<b>Lowest bending radius</b>	30 mm
<b>Self-adhesive</b>	Tak

<b>Ściemnianie</b>	Tak <sup>1)</sup>
<b>Ochrona przed odwrotną polaryzacją</b>	Tak <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Możliwość ściemniania za pomocą odpowiednich sterowników, patrz także [www.ledvance.com/dim](http://www.ledvance.com/dim)

<sup>2)</sup> Up to maximum 25 V<sub>DC</sub>

### Certyfikaty i Normy


<b>Odporność na mgłę solną: IEC 60068-2-52</b>	Nie
<b>Odporność na prom. UV IEC 60068 2 5</b>	Tak
<b>Zużycie energii</b>	4 kWh/1000h <sup>1)</sup>
<b>Klasa efektywności energetycznej</b>	A+ <sup>1)</sup>
<b>Typ zabezpieczenia</b>	IP65
<b>Normy</b>	Wg. IEC 62471/Wg. IEC 60598-1/Wg. EN 60529/Wg. EN 62031/Wg. EN 55015/Wg. EN 61547

<sup>1)</sup> Wartość oparta na pierwszym pomiarze produktu

### Dane logistyczne

<b>Zakres temperatury magazynowania</b>	-20...+85 °C
---	--------------

### Rozsył światła

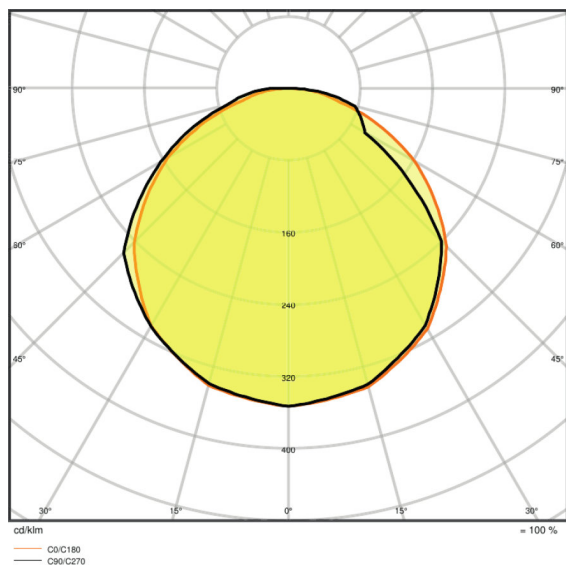

LDC typ polar



### WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

– Końcówki należy zamawiać osobno

## DST\_00.01 KARTA KATALOGOWA, TEKS [CALC.]

- not relevant
- not relevant
- not relevant

## POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction LED STRIP VALUE IP65
	Deklaracje zgodności EU Declaration of conformity 3594030 LS VAL

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075296244	Składane pudełko 1	262 mm x 262 mm x 30 mm	447,00 g	2.06 dm <sup>3</sup>
4058075296251	Karton wysylkowy 10	300 mm x 280 mm x 285 mm	4941,00 g	23.94 dm <sup>3</sup>
4058075296268	Karton wysylkowy 20	585 mm x 320 mm x 310 mm	11540,00 g	58.03 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.