

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## DP DALI 1500 30 W 6500 K IP65 GY

**DAMP PROOF DALI | Odporne na wilgoć oprawy oświetleniowe, o klasycznym kształcie, z interfejsem DALI**



### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Idealne do pomieszczeń przemysłowych i magazynowych
- Instalacje DALI
- Parkingi i przejścia podziemne
- Garaże
- Warsztaty, linie montażowe

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Równomierne rozproszenie światła
- Aż do 50 % oszczędności energii (w porównaniu z oprawami świetłówkowymi)
- Certyfikat DALI-2 zapewnia wysoką kompatybilność
- Łatwa instalacja, podłączenie nie wymaga zastosowania narzędzi
- 5-letnia gwarancja

### CECHY PRODUKTU

- Wysoka skuteczność świetlna: do 115 lm/W
- Stopień ochrony: IP65
- Kąt wiązki światła: 105°



## DANE TECHNICZNE

## Dane elektryczne

Moc znamionowa	30,00 W
Tryb pracy	Integrated LED driver
Napięcie znamionowe	220...240 V
Współczynnik mocy $\lambda$	>0,90
Częstotliwość sieciowa	0/50/60 Hz
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	10
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	10
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C16 A	16
Początkowy prąd rozruchowy	29 A
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 9 %
Prąd rozruchowy, czas T	180 $\mu$ s

## Dane techniczne układu zasilającego opraw

ECG - Life time	100000 h
-----------------	----------


## Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	6500 K
Strumień świetlny	3500 lm
Skuteczność świetlna	115 lm/W
Standardowe odchylenie dopasowania barw	$\leq 5$ sdc
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	>80

## Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	105,00 °
---------------------	----------

## Wymiary i waga



<b>Długość</b>	1500 mm
<b>Szerokość</b>	95,0 mm
<b>Wysokość</b>	78,0 mm
<b>Masa produktu</b>	2300,00 g

#### Kolory i materiały

<b>Materiał</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Kolor produktu</b>	Gray
<b>Kolor obudowy</b>	Gray
<b>Materiał osłony</b>	Polycarbonate (PC)

#### Temperatury i warunki pracy

<b>Zakres temperatury otoczenia</b>	-30...+40 °C
-------------------------------------	--------------

#### Trwałość

<b>Liczba cykli włączeniowych</b>	25000
<b>Trwałość L70/B50 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Trwałość L80/B10 @ 25 °C</b>	35000 h
<b>Trwałość L90/B10 @ 25 °C</b>	20000 h

#### Dodatkowe dane produktu

<b>Rodzaj montażu</b>	Suspended/Surface
<b>Miejsce montażu</b>	Sufit / Ściana
<b>Uwaga dotycząca produktu</b>	Dostępność od lipca 2019 roku


#### Możliwości

<b>Ściemnianie</b>	Tak
<b>Typ połączeń</b>	Złącze bezśrubowe, 5-biegunowe
<b>Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki</b>	Nie
<b>Wymienny moduł LED</b>	Niewymienialny

#### Certyfikaty i Normy



<b>Klasa IK ( odporność na uderzenia)</b>	IK08
<b>Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12</b>	850 °C
<b>Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778</b>	RG0
<b>Klasa ochronności</b>	I
<b>Typ zabezpieczenia</b>	IP65
<b>Ograniczona temperatura powierzchni</b>	Tak
<b>Normy</b>	CE/CB/EAC/RoHS

Rozsył światła

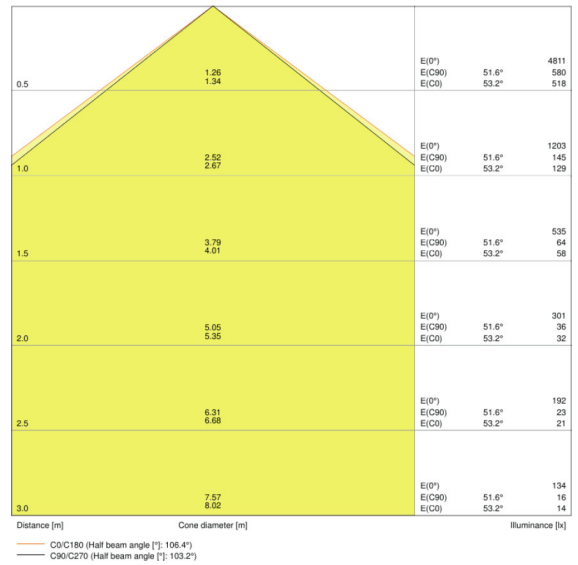

LDC typ cone

LDC typ cone

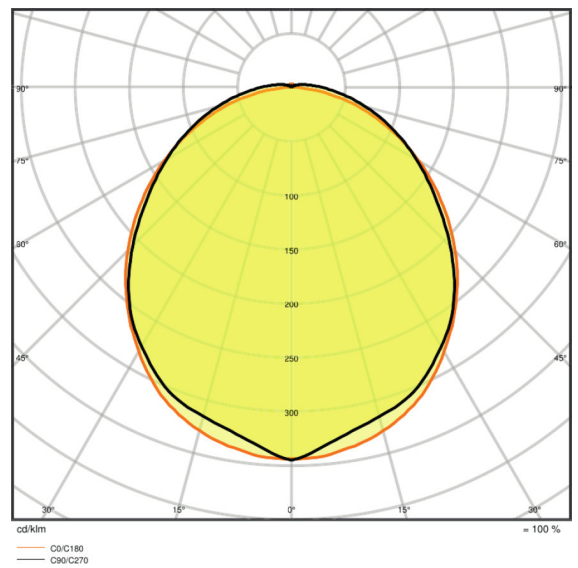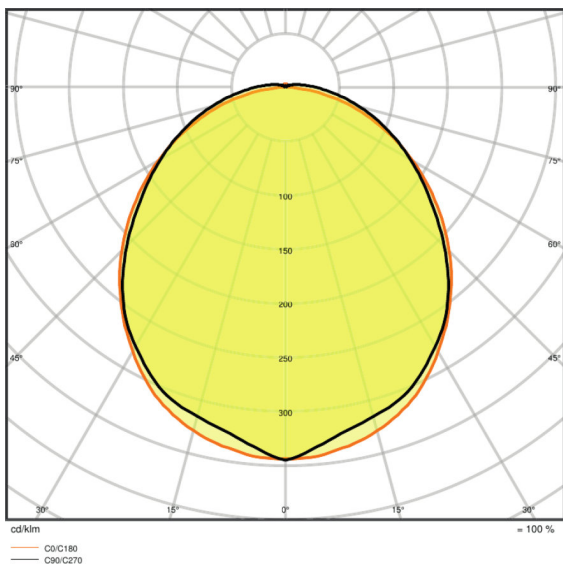

LDC typ polar

LDC typ polar

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA




- Klamry ze stali nierdzewnej z wkrętami zabezpieczającymi w zestawie
- Akcesoria do montażu w zestawie (zestaw do montażu podwieszanego, zestaw zabezpieczający przed kradzieżą)

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4058075218086	Składane pudełko 1	1505 mm x 102 mm x 84 mm	2528,00 g	12.89 dm <sup>3</sup>
4058075218093	Karton wysylkowy 6	1525 mm x 333 mm x 192 mm	16355,00 g	97.50 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ADDITIONAL CATALOG INFORMATION

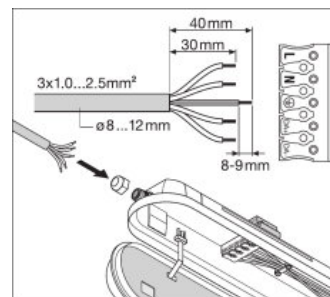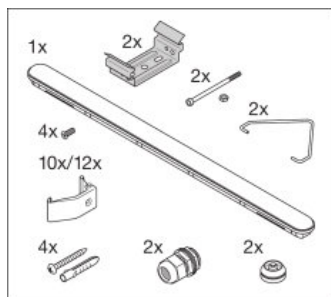

## ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Gwarancja, patrz

► [www.ledvance.pl/gwarancja](http://www.ledvance.pl/gwarancja)

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.