

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## DECOSTAR 35 TITAN 35 W 12 V 36° GU4

**DECOSTAR 35 TITAN | Reflektorowe żarówki halogenowe z reflektorem dichroicznym o średnicy 35 mm**



---

### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie ogólne
- Sklepy
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania
- Biura, budynki publiczne

---

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Brylantowe oświetlenie akcentujące
- Stały, niebieskawy wygląd światła emitowanego z tyłu reflektora
- Reflektor dichroiczny ogranicza ciepło w wiązce nawet o 66 %
- Stała światłość i stałe kolory przez cały okres trwałości
- Płaska, przezroczysta osłona
- Zatwierdzone do zastosowania w otwartych oprawach oświetleniowych (zgodnie z PN-EN 60598-1)
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

---

### CECHY PRODUKTU

- Średnia trwałość: 4000 h
- 100% ściemniaalne
- Wskaźnik oddawania barw  $R_a$ : 100
- Temperatura barwowa: 3000 K
- Średnica: 35 mm
- Klosz dekoracyjny

## DANE TECHNICZNE

## Dane elektryczne

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Moc znamionowa              | 35,00 W |
| Napięcie znamionowe         | 12 V    |
| Moc znamionowa              | 35,00 W |
| Współczynnik mocy $\lambda$ | 1,00    |


## Dane fotometryczne

|   |            |
|---|------------|
| Nominalny użyteczny strumień światła 90°  | 480 lm     |
| Światłość [PIM]                           | 1400 cd    |
| Znamionowa temperatura barwowa światła    | 3000 K     |
| Barwa światła (oznaczenie)                | Warm White |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra         | 100        |
| Wsp. zachowania str. świetlnego           | 0,75       |
| Temperatura barwowa                       | 3000 K     |
| Strumień świetlny                         | 480 lm     |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra         | 100        |
| Znamionowy użyteczny strumień światła 90° | 480 lm     |
| Znamionowa maksymalna światłość           | 1400 cd    |

## Dane świetlne

|  |         |
|--|---------|
| Kąt rozsyłu światła                    | 36 °    |
| Nominalny kąt rozsyłu światła          | 36 °    |
| Czas startu                            | 0,0 s   |
| Czas startu (60 %)                     | 0,00 s  |
| Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny) | 36,00 ° |

## Wymiary i waga



|          |         |
|----------|---------|
| Średnica | 35,0 mm |
|----------|---------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>Długość</b>             | 40,0 mm |
| <b>Długość całkowita</b>   | 42,0 mm |
| <b>Bańka zewnętrzna</b>    | MR35    |
| <b>Maksymalna średnica</b> | 35,0 mm |

## Trwałość

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>Znamionowa trwałość</b>        | 4000 h |
| <b>Trwałość</b>                   | 4000 h |
| <b>Liczba cykli włączeniowych</b> | 100000 |

## Dodatkowe dane produktu

|  |        |
|--|--------|
| <b>Trzonek (standardowe rozwiązanie)</b> | GU4    |
| <b>Zawartość rtęci</b>                   | 0,0 mg |
| <b>Nie zawiera rtęci</b>                 | Tak    |

## Możliwości

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Dozwolona pozycja pracy</b> | Dowolny |
| <b>Ściemnianie</b>             | Tak     |


## Certyfikaty i Normy

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Zużycie energii</b>                  | 38 kWh/1000h |
| <b>Klasa efektywności energetycznej</b> | B            |

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Międzynarodowy system kodowania</b> | HRGS//UB-35-12-GU4-35/36 |
|--|--------------------------|

## Rozsył światła

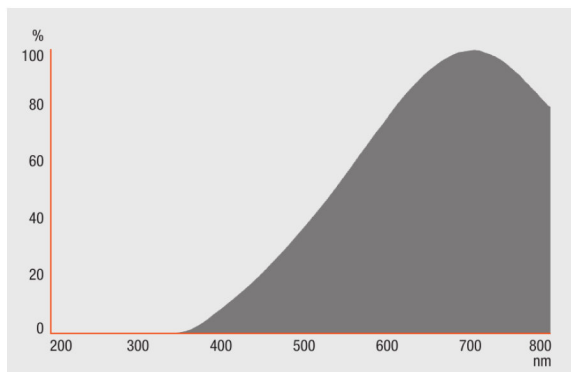

Rozkład widmowy promieniowania

## DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu  | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Waga brutto | Objętość             |
|---------------|--|--|-------------|----------------------|
| 4050300529363 | Składane pudełko<br>1                      | 50 mm x 29 mm x 34 mm                    | 18,00 g     | 0.05 dm <sup>3</sup> |
| 4050300529370 | Karton wysyłkowy<br>10                     | 178 mm x 81 mm x 63 mm                   | 206,00 g    | 0.91 dm <sup>3</sup> |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.