

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ST 111 LONGLIFE

Zapłonniki do połączenia pojedynczego, 230 V AC



CECHY PRODUKTU

- Zakres temperatur dla niezawodnego odłączenia: -20...+80 °C



DANE TECHNICZNE


Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	220...240 V
Moc znamionowa	65,00 W
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz

Dane fotometryczne

Barwa światła (oznaczenie)	nie dotyczy
-----------------------------------	-------------

Wymiary i waga



Długość	40,3 mm
----------------	---------


Dodatkowe dane produktu

Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Nie nadaje się do L 70 W/Startery są dostępne w dwóch różnych wersjach, o identycznych parametrach technicznych

Możliwości

Ściemnianie	Nie
--------------------	-----

Schemat połączeń

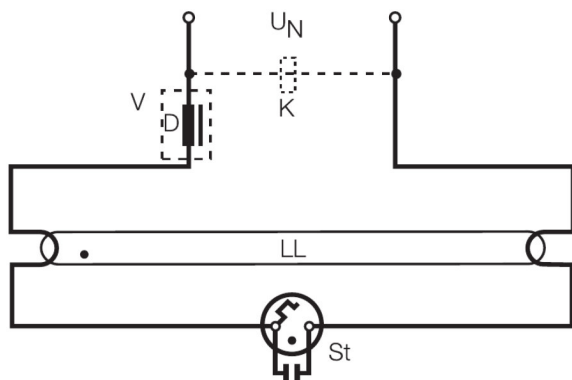

Schemat połączeń?

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4050300064000	Bliстер 2	140 mm x 24 mm x 105 mm	34,09 g	0.35 dm ³
4050300119588	Karton wysylkowy 20	165 mm x 154 mm x 150 mm	321,27 g	3.81 dm ³
4050300270166	Nieopakowane 1	35 mm x 19 mm x 22 mm	6,58 g	0.01 dm ³
4050300270173	Karton wysylkowy 1200	400 mm x 235 mm x 325 mm	8386,00 g	30.55 dm ³
4050300854045	Nieopakowane 1	37 mm x 19 mm x 21 mm	6,58 g	0.01 dm ³
4050300797861	Tacka 25	111 mm x 41 mm x 111 mm	180,50 g	0.51 dm ³
4050300797878	Karton wysylkowy 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	3009,00 g	9.22 dm ³
4058075094536	Nieopakowane 1	- x - x -		
4058075094543	Karton wysylkowy 1200	400 mm x 300 mm x 245 mm	8386,00 g	29.40 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.