

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU ST 151 LONGLIFE

Zapłoniki do połączenia szeregowego, 230 V AC



---

## CECHY PRODUKTU

- Zakres temperatur dla niezawodnego odłączenia: -20...+80 °C



**DANE TECHNICZNE**


## Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	220...240 V
Moc znamionowa	22,00 W
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz

## Dane fotometryczne

Barwa światła (oznaczenie)	nie dotyczy
----------------------------	-------------

## Wymiary i waga



Długość	40,3 mm
---------	---------


## Dodatkowe dane produktu

Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
--------------------------	-----

## Możliwości

Ściemnianie	Nie
-------------	-----

## Schemat połączeń

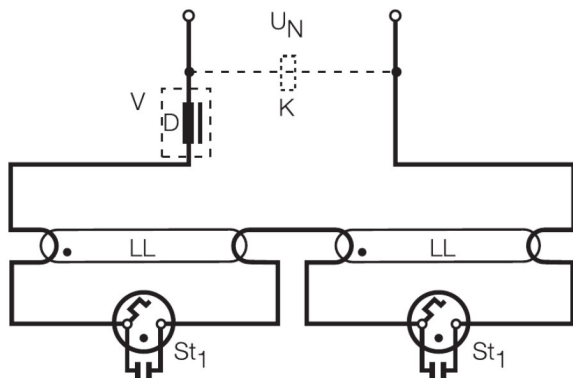

Schemat połączeń?

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4050300012803	Nieopakowane 1	36 mm x 18 mm x 21 mm	12,60 g	0.01 dm <sup>3</sup>
4050300212876	Karton wysyłkowy 1200	400 mm x 235 mm x 325 mm	8362,00 g	30.55 dm <sup>3</sup>
4050300092638	Bliстер 2	111 mm x 24 mm x 68 mm	26,10 g	0.18 dm <sup>3</sup>
4050300119595	Karton wysyłkowy 20	165 mm x 154 mm x 133 mm	308,67 g	3.38 dm <sup>3</sup>
4050300854083	Nieopakowane 1	37 mm x 19 mm x 20 mm	6,64 g	0.01 dm <sup>3</sup>
4050300797885	Tacka 25	111 mm x 59 mm x 111 mm	169,46 g	0.73 dm <sup>3</sup>
4050300797892	Karton wysyłkowy 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	2796,25 g	9.22 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.