

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU RTC

DALI PRO CONT-4 RTC | Controllers for light management systems



### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Sterowanie pokojowe, podłogowe, światłem dziennym
- Podłączenie światła i czujników obecności w systemach DALI
- Pomieszczenia konferencyjne
- Biura: Indywidualne i grupowe miejsca pracy
- Zakłady produkcji i montażu
- Przeznaczone do zastosowań wewnętrznych
- Duże grupy opraw
- Przemysł
- Korytarze
- Linie świetlne
- Centra logistyki
- Sale lekcyjne
- Hale sportowe
- Pomieszczenia szkoleniowe

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Prekonfiguracja Plug and Play umożliwiająca natychmiastowe zastosowanie bez procedury rozruchu
- Akumulator buforowy w razie przerwy w zasilaniu
- Wszystkie oprawy systemu mogą być regulowane lub przełączane
- Łatwe tworzenie scen i sekwencji
- Dwukrotnym kliknięciem można zapamiętać ustawienie sterowania światłem dziennym
- Integracja czujnika z DALI

### CECHY PRODUKTU


- Sterownik dla 4 linii DALI
- Możliwość integracji maks. 50 sprzęgaczy z przyciskiem / czujnikiem
- Zintegrowane zasilanie DALI
- 4 programowalne przekaźniki, obciążenie: 4x 5 A
- Sterowanie światłem dziennym i / lub obecnością lub sterowanie ręczne
- Możliwość sterowania dla maks. 4 x 16 grup
- Wbudowany zegar do sterowania zdarzeniami
- Plan tygodniowy
- Sterowanie scenami świetlnymi i sekwencjami (przywołanie / zapis)
- Obudowa do instalacji szeregowej
- Długość przewodu sterującego DALI: aż do 300 m

**DANE TECHNICZNE**

## Dane elektryczne

<b>Napięcie znamionowe</b>	100...240 V
<b>Częstotliwość sieciowa</b>	50/60 Hz
<b>Moc systemu</b>	20,00 W

## Wymiary i waga



<b>Długość</b>	90,0 mm
<b>Szerokość</b>	160,0 mm
<b>Wysokość</b>	62,0 mm
<b>Masa produktu</b>	400,00 g

## Temperatury i warunki pracy

<b>Zakres temperatury otoczenia</b>	0...+40 °C
-------------------------------------	------------

## Możliwości



<b>Ściemnianie</b>	Nie
<b>Interfejs ściemniany</b>	DALI
<b>Liczba wyjść kontrolnych</b>	4
<b>Typ instalacji</b>	Montaż szynowy DIN

## Certyfikaty i Normy

<b>Typ zabezpieczenia</b>	IP20
<b>Klasa ochronności</b>	I

**WYPOSAŻENIE / AKCESORIA**



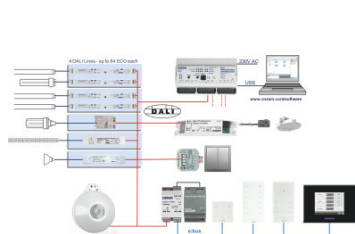





- Przeznaczone dla maks. 256 elektronicznych układów zasilających z interfejsem DALI
- Graficzne oprogramowanie konfiguracyjne z interfejsem użytkownika Windows



Inne rysunki i zdjęcia

Inne rysunki i zdjęcia

## POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction 334212_Technical instructions
	User instruction 339321_Software Bedienungsanleitung DALI Pro RTC (G)
	User instruction 341214_DALI PRO CONT-4 RTC battery elimination
	User instruction 545963_Software Manual DALI Pro 1.6.0 (GB)
	User instruction 334212_Technical instructions
	User instruction 341214_DALI PRO CONT-4 RTC battery elimination
	User instruction 545963_Software Manual DALI Pro 1.6.0 (GB)
	Deklaracje zgodności 334811_Declaration of conformity – DALI PRO CONT-4 – DALI PRO PB Coupler – DALI PRO Sen

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321710871	Składane pudełko 1	215 mm x 95 mm x 76 mm	440,00 g	1.55 dm <sup>3</sup>
4008321710888	Karton wysyłkowy 10	490 mm x 229 mm x 172 mm	4645,00 g	19.30 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## ODNOŚNIKI/ŁĄCZA

Oprogramowanie do konfiguracji dostępne na stronie

▶ [www.ledvance.pl/tools](http://www.ledvance.pl/tools)

---

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.