

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

**HIGH BAY | Czujnik ruchu ze stykiem przełączającym do wysokości 13 m, opcjonalnie z ADAPTEREM DALI HIGHBAY**



---

### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Znakomita wysokość montażu
- Przemysł
- Hale produkcyjne

---

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Oszczędność energii do 35 % (w porównaniu z przełączaniem ręcznym)

---

### CECHY PRODUKTU


- Czujnik ruchu ze stykiem z przełącznikiem
- 3 – 10 m: wykrywanie ruchu osób
- 3 – 13 m: wykrywanie ruchu pojazdów (np. wózków widłowych)
- Regulowane opóźnienie wyłączenia: 30 s – 20 min
- Maks. pobór mocy w trybie czuwania: 0,25 W

**DANE TECHNICZNE**

## Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	120...277 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Moc systemu	0,60 W

## Wymiary i waga

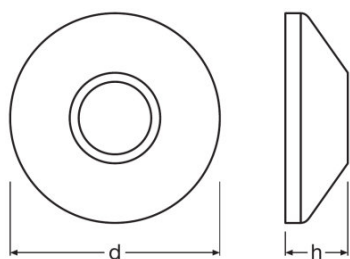

Średnica	116,0 mm
Długość	115,6 mm
Szerokość	115,6 mm
Wysokość	40,0 mm
Masa produktu	135,00 g

## Kolory i materiały

Kolor produktu	Biały
----------------	-------

## Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-10...+70 °C
------------------------------	--------------

## Możliwości

Ściemnianie	Nie
Maks. wysokość instalacji	13 m
Obszar detekcji	18 m <sup>2</sup>
Kąt detekcji	100 ° 1)
Obciążalność styku	5 A
Typ instalacji	Montaż/Sufit

<sup>1)</sup> W przybliżeniu







## Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
--------------------	------

## WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Przeznaczone dla maks. 15 elektronicznych układów zasilających
- Możliwa instalacja przy pomocy adaptera montażowego

## POBIERZ DANE

Plik	
	Broszury 335611_Energy saving
	Deklaracje zgodności 334824_Declaration of conformity – Mounting Adapter
	Deklaracje zgodności EU Declaration of conformity HIGH BAY VISION SENSOR
	Uwagi instalacyjne/eksploatacyjne 334311_Technical instructions
	Instrukcja monta?u 334486_Mounting Adapter Technical instructions
	Instrukcja monta?u 334723_Technical instructions

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321410078	Składane pudełko 1	115 mm x 64 mm x 115 mm	169,00 g	0.85 dm <sup>3</sup>
4008321410085	Karton wysylkowy 20	238 mm x 260 mm x 448 mm	3828,00 g	27.72 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.