


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DALI PCU | Systemy sterowania oświetleniem

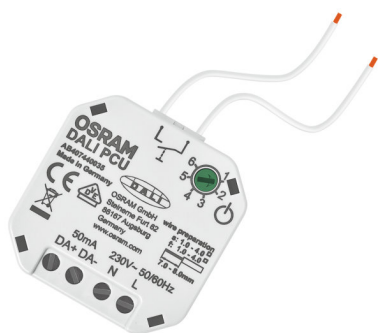

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Pomieszczenia konferencyjne
- Restauracje
- Oświetlenie sklepowe

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Intuicyjne ręczne przyciemnianie i przełączanie
- Indywidualne ustawienie minimalnego poziomu jasności

CECHY PRODUKTU


- Można równolegle podłączyć do czterech urządzeń DALI, aby skonfigurować wiele punktów sterowania
- Automatyczna synchronizacja między punktami kontrolnymi
- Możliwość podłączenia standardowych czujników wykrywania obecności osób i ruchu do zasilania sieciowego
- Konfigurowalne zachowanie po przerwie w zasilaniu
- Długość przewodu sterującego DALI: aż do 300 m

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Moc systemu	2,00 W

Wymiary i waga



Długość	48,0 mm
Szerokość	49,0 mm
Wysokość	22,0 mm
Masa produktu	36,00 g

Kolory i materiały

Kolor produktu	Jasnoszary
----------------	------------

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+40 °C
------------------------------	------------

Możliwości

Ściemnianie	Tak
Interfejs ściemniany	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Montowany w puszcze podtykowej






Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
Klasa ochronności	II

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Przeznaczone dla maks. 25 elektronicznych układów zasilających
- Uniwersalne rozszerzenie przy pomocy przekaźników DALI lub kolejnych wersji DALI PCU

POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction DALI PCU
	User instruction DALI PCU
	User instruction DALI PCU
	User instruction 723913_Mounting instruction DALI PCU
	Deklaracje zgodności EU Declaration of Conformity 2019 9C1-3406454-EN-01

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4052899955622	Składane pudełko 1	81 mm x 81 mm x 46 mm	53,00 g	0.30 dm ³
4052899955639	Karton wysylkowy 60	344 mm x 254 mm x 278 mm	4636,00 g	24.29 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.