

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DALIECO BT CONTROL

DALieco BT CONTROL | Układy sterujące do systemów sterowania oświetleniem (LMS)



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oprawy do lamp stojących
- Biura
- Pomieszczenia konferencyjne
- Pomieszczenia szkoleniowe
- Sale lekcyjne
- Korytarze
- Oświetlenie sklepowe

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Control the light via Smartphone
- Adjustment of all settings via smartphone
- Plug and Play: Basic features usable without App
- Uprozczone uruchomienie dzięki wstępnie zdefiniowanym trybom pracy
- Adjustable Offset for different groups
- Easy Scene creation via App
- Selected DALI parameters changeable via APP

CECHY PRODUKTU


- Compact light control with DALI interface
- Up to 32 DALI luminaires connectable
- Supports up to 4 OSRAM DALI sensors and pushbutton couplers
- Regulacja w zależności od światła dziennego i sterowanie oświetleniem w zależności od obecności osób
- Separate pushbutton input to operate via standard pushbutton
- Supports DALI DT8 Tunable White driver
- Wyjścia z elektroniczną ochroną przed przegrzaniem, zwarcieniem, przeciążeniem
- Długość przewodu sterującego DALI: aż do 300 m
- Suitable for luminaire integration

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Moc systemu	3,00 W

Wymiary i waga

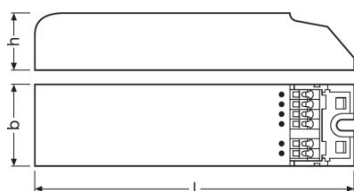

Długość	108,0 mm
Szerokość	31,0 mm
Wysokość	21,0 mm
Masa produktu	45,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-20...+60 °C
-------------------------------------	--------------

Możliwości

Ściemnianie	Nie
Interfejs ściemniany	DALI
Liczba wyjść kontrolnych	1
Typ instalacji	Oprawa oświetleniowa zintegrowana/Montaż niezależny









Certyfikaty i Normy

Typ zabezpieczenia	IP20
---------------------------	------

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

– Bezpłatna aplikacja do systemów IOS i Android dostępna w App Store

POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction DALIeco BT control Operating instruction
	User instruction DALIeco BT control Mounting instruction
	User instruction DALIeco BT control
	Deklaracje zgodności DALIeco BT Control CE declaration
	Dane CAD DALIeco BT ECO CI KIT STEP 250220
	Dane CAD DALIeco BT ECO CI KIT IGS 250220
	Dane CAD 2-dim DALIeco BT ECO CI KIT CAD2PDF 250220
	Dane CAD 3-dim DALIeco BT ECO CI KIT CAD3PDF 250220

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4052899988781	Składane pudełko 1	160 mm x 35 mm x 40 mm	75,00 g	0.22 dm ³
4052899988798	Karton wysyłkowy 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	2006,00 g	7.86 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.