


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU LUXeye Sense CM KIT

LUXeye Sense CM KIT | Systemy sterowania oświetleniem

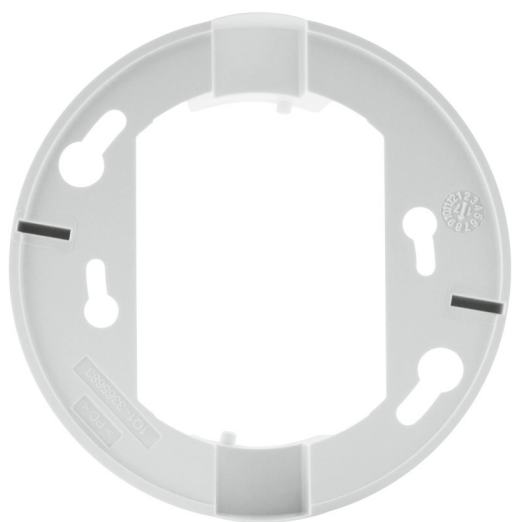

OBSZAR ZASTOSOWAŃ


- Biura
- Pomieszczenia konferencyjne
- Pomieszczenia szkoleniowe
- Korytarze

CECHY PRODUKTU

- Adapter do montażu sufitowego

DANE TECHNICZNE

Wymiary i waga

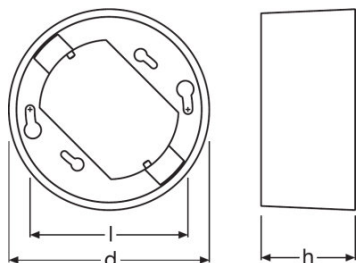






Średnica	95,0 mm
Szerokość	95,2 mm
Wysokość	50,0 mm
Masa produktu	50,00 g

Możliwości

Typ instalacji	Montaż/Sufit
-----------------------	--------------

POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction UI LUXeye Sense CM KIT
	Dane CAD Luxeye Sense CM KIT STEP 111119
	Dane CAD Luxeye Sense CM KIT IGS 111119
	Dane CAD 2-dim Luxeye Sense CM KIT CAD2PDF 111119
	Dane CAD 3-dim Luxeye Sense CM KIT CAD 3PDF 111119

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4052899988729	Torebka 1	200 mm x 300 mm x 1 mm	55,00 g	0.06 dm ³
4052899988736	Karton wysyłkowy 24	300 mm x 200 mm x 200 mm	1491,00 g	12.00 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.