


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU BA-L-PL 865 G3

BackLED L Plus G3 | Moduły LED do zastosowań reklamowych i podświetlania

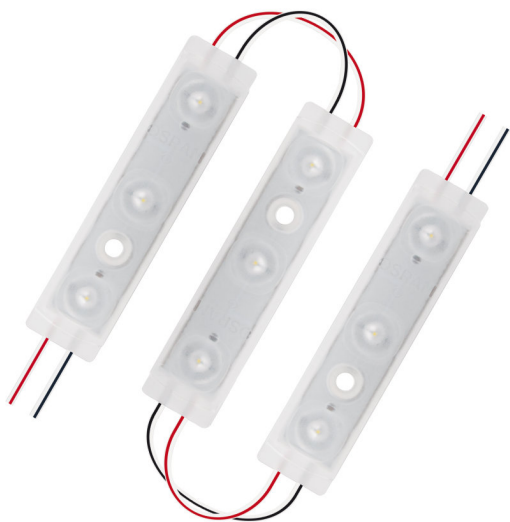

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie reklamowe i iluminacja reklam
- Eksploatacja ciągła na zewnątrz w zamkniętych light boksach

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Równomierne oświetlenie przy szerokim rozstawieniu LED dzięki technologii Square Lens
- Click and Play: szybki i łatwy montaż zatrzaskowy modułów LED, bez narzędzi
- 5-letnia gwarancja

CECHY PRODUKTU

- Podłączenie za pomocą elastycznych przewodów
- Wskaźnik oddawania barw R_a : > 80
- Stałe, białe światło: < 3 SDCM



DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Napięcie znamionowe | 12 V |
| Nominalna moc łańcucha | 46.00 W |
| Nominalna moc modułu LED | 1.31 W |
| Napięcie wsteczne | 13 V |
| Zakres napięcia wejściowego | 12...13 V |
| Rodzaj prądu | DC |

Dane fotometryczne

| | |
|---|---------------|
| Temperatura barwowa | 6500 K |
| Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra | >80 |
| Barwa światła (oznaczenie) | Cool Daylight |
| Barwa światła LED | biały |
| Str. świetlny dla łańcucha z modułami | 5400 lm |
| Strumień świetlny dla modułu LED | 150 lm |
| Skuteczność świetlna | 115 lm/W |
| Standardowe odchylenie dopasowania barw | ≤3 sdcn |
| Strumień świetlny | 5580 lm |


Dane świetlne

| | |
|---------------------|-------|
| Kąt rozsyłu światła | 155 ° |
|---------------------|-------|

Dane o module LED

| | |
|--|----|
| Liczba LED w module | 3 |
| Liczba modułów LED w łańcuchu | 36 |
| Minim. liczba działających modułów LED | 1 |

Wymiary i waga



| | |
|----------------------|----------|
| Długość | 76,0 mm |
| Szerokość | 17,6 mm |
| Wysokość | 7,80 mm |
| Masa produktu | 604,00 g |

Temperatury i warunki pracy

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Zakres temperatury pracy [PIM] | -25...75 °C ¹⁾ |
|---------------------------------------|---------------------------|

¹⁾ W punkcie T_c

Trwałość

| | |
|---------------------------------|---------|
| Trwałość | 50000 h |
| Nominalna trwałość lampy | 50000 h |

Dodatkowe dane produktu

| | |
|---------------------------------|--|
| Uwaga dotycząca produktu | Moduły doskonale dopasowane do zasilaczy OPTOTRONIC LED firmy OSRAM (więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej tabeli)/For current photometric data and important safety, installation and application information (see www.osram.com/led-systems),/Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do całego modułu. Ze względu na skomplikowany proces wytwarzania diod elektroluminescencyjnych, typowe wartości podawanych powyżej parametrów technicznych LED są jedynie wartościami statystycznymi, które mogą nie odpowiadać wartościom rzeczywistym parametrów technicznych poszczególnych produktów; parametry techniczne poszczególnych produktów mogą się różnić od typowych wartości/W fazie powstawania, dane wstępne |
|---------------------------------|--|

Możliwości


| | |
|-------------------------|-----------|
| Ściemnianie | Tak |
| Zakres regulacji | 1...100 % |

Certyfikaty i Normy

| | |
|---|---------------------------------|
| Zużycie energii | 2 kWh/1000h |
| Typ zabezpieczenia | IP66/IP68 |
| Normy | Wg. ENEC 10/CE; VDE/EAC/ENEC/UL |
| Klasa efektywności energetycznej | A+ |




Dane logistyczne

| | |
|---|-------------|
| Zakres temperatury magazynowania | -25...85 °C |
|---|-------------|



Gwarancja

POBIERZ DANE

| Plik | |
|---|--|
|  | User instruction BackLED L M S Plus |
|  | User instruction BackLED L M S Plus |
|  | Deklaracje zgodności EU Declaration of Conformity 3661657 |

DANE LOGISTYCZNE

| Kod produktu | Opakowanie (liczba produktów / opakowanie) | Wymiary (długość x szerokość x wysokość) | Waga brutto | Objętość |
|---------------|--|--|-------------|-----------------------|
| 4052899990425 | Składane pudełko 1 | 425 mm x 179 mm x 54 mm | 977,00 g | 4.11 dm ³ |
| 4052899990432 | Karton wysyłkowy 5 | 438 mm x 284 mm x 198 mm | 5185,00 g | 24.63 dm ³ |

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.