

## KARTA KATALOGOWA PRODUKTU QT-FIT8 2X18

QUICKTRONIC FIT 8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (26 mm)



### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Biura wielkopowierzchniowe, korytarze i magazyny
- Budynek publiczne
- Linie świetlne
- Przeznaczone dla oświetlenia awaryjnego (zasilanie prądem stałym)
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Długa trwałość lampy
- Częste włączanie / wyłączenie nie ma negatywnego wpływu
- Automatyczny restart po wymianie lampy
- Doskonałe włączenie lampy dla zastosowań z czujnikami ruchu
- System z certyfikacją VDE/VDE EMC
- Bardzo wysoka sprawność uzyskana dzięki technologii samoczynnego odłączenia

### CECHY PRODUKTU

- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz
- Włączenie lampy z optymalnym wstępnym podgrzewaniem
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEI: A2
- Automatyczne wyłączenie niesprawnych lamp po upływie trwałości (EoL T.2)
- Praca lampy: zgodnie z PN-EN 60929
- Bezpieczeństwo: zgodnie z PN-EN 61347-2-3

## DANE TECHNICZNE

## Dane elektryczne

Napięcie wejściowe, prąd zmienny	198...264 V
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Napięcie wejściowe, prąd stały	185...264 V <sup>1)</sup>
Częstotliwość pracy	40...50 kHz
Maks. liczba SE przy bezpieczni 10 A (B)	17 <sup>2)</sup>
Maks. liczba SE przy bezpieczni 16 A (B)	28 <sup>2)</sup>
Początkowy prąd rozruchowy	15 A


<sup>1)</sup> Minimalne napięcie zaświecenia lampy: 198 V, 185...198 V maksymalnie do 1 h

<sup>2)</sup> Typ B

## Dane świetlne

Czas startu	2,0 s
-------------	-------

## Wymiary i waga



Długość	360,0 mm
Szerokość	30,0 mm
Wysokość	28,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	350,0 mm
Masa produktu	233,00 g
Przekrój przewodu, strona wyjściowa	0,5...1,5 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Przekrój przewodu, strona wejściowa	0,5...1,5 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Linka

## Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-15...+50 °C
Wilgotność względna podczas pracy	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

## Trwałość

<b>Trwałość SE</b>	50000 h <sup>1)</sup>
--------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> Przy maksymalnej temperaturze w punkcie pomiarowym T<sub>c</sub> / 10% uszkodzeń


## Możliwości

<b>Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe</b>	nie dotyczy
<b>Nadaje się do oprav o kl. ochronności</b>	I
<b>Koniec trwałości lampy, bezp. wył.</b>	EOL T.2

## Certyfikaty i Normy


<b>Znaki stacji badawczych</b>	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
<b>EEL – Etykieta energetyczna</b>	A2
<b>Normy</b>	Wg. EN 61347-2-3/Wg. EN 60929/Wg. EN 55015:2006 + A1:2007/Wg. EN 61000-3-2/Wg. EN 61547
<b>Klasa ochronności</b>	I
<b>Typ zabezpieczenia</b>	IP20



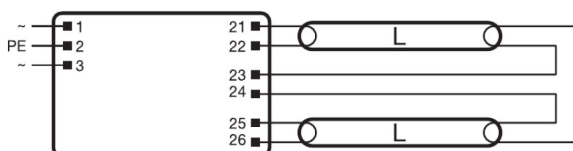











## Schemat połączeń



Schemat połączeń?

## POBIERZ DANE

Plik	
	Product Datasheet 321447_ATI QT-FIT8 2x18 (G+GB)

	Product Family Datasheet 336477_Family data sheet QT-FIT8
	Broszury 333871_LUMILUX ES and OSRAM DULUX D ES – Take a good look at
	Certyfikaty 554891_EAC PT family
	Certyfikaty 334974_ENEC-Marks approval
	Certyfikaty 335097_INOTEC
	Certyfikaty 335150_CEAG
	Certyfikaty 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certyfikaty 504209_VDE-EMC-Certificate QT-Fit8
	Deklaracje zgodności 339525_Declaration of Conformity (GB)
	Instrukcje eksploatacyjne 590720_EAC QT-FIT8
	Dane CAD 3-dim 316108_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	Dane CAD 3-dim 316109_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	Dane CAD 3-dim 316110_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	Dane CAD PDF 316101_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051

## DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321294241	Nieopakowane 1	- x - x -	233,00 g	
4008321294258	Karton wysylkowy 20	391 mm x 131 mm x 161 mm	4822,00 g	8.25 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

## OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

## QUICKTRONIC FIT 8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T5 (26 mm)

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
QT-FIT8 2X18	L 16 W ES	0.14 A	32.40 W	1100 lm	2
	L 18 W	0.16 A	36.00 W	1350 lm	2
	L 18 W XT	0.16 A	36.00 W	1350 lm	2
	L 18 W XXT	0.16 A	36.00 W	1350 lm	2