

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU QTz8 2X36

QUICKTRONIC QTz8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T8/Æ o średnicy 26 mm



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Budynki publiczne
- Hale sportowe
- Linie świetlne
- Przeznaczony do opraw o klasie ochronności I

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Kompaktowa obudowa
- Automatyczny restart po wymianie lampy

CECHY PRODUKTU


- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Napięcie sieciowe: 198...264 V
- Częstotliwość linii: 50 Hz | 60 Hz
- Wskaźnik sprawności energetycznej EEL: A2

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz
Częstotliwość pracy	30...45 kHz

Wymiary i waga



Długość	210,0 mm
Szerokość	40,0 mm
Wysokość	30,0 mm
Odległość otworów montażowych, długość	200,0 mm
Masa produktu	155,00 g

Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	-15...+50 °C
Wilgotność względna podczas pracy	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maksymalnie 56 dni rocznie przy 85%

Trwałość

Trwałość SE	30000 h ¹⁾
--------------------	-----------------------

¹⁾ Przy maksymalnej temperaturze w punkcie pomiarowym T_c / 10% uszkodzeń

Przewidywana trwałość

Nazwa produktu				
QTz8 2X36	temperatura otoczenia [ta] EUZ	50	-	-
	temperatura w punkcie pomiarowym t _c [°C]	75	-	-
	trwałość [h]	30000 ¹⁾	-	-

¹⁾ Maks. 10% wskaźnik usterek przy tc maks.


Możliwości

Nadaje się do oprav o kl. ochronności	I
---------------------------------------	---

Certyfikaty i Normy



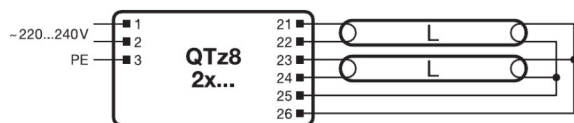

Znaki stacji badawczych	CE / CQC
EEL – Etykieta energetyczna	A2
Klasa ochronności	I
Typ zabezpieczenia	IP20

Schemat połączeń



Schemat połączeń?

POBIERZ DANE

Plik	
	User instruction 590718_EAC QTz8
	Product Datasheet 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Certyfikaty 554891_EAC PT family
	Certyfikaty CB Test Certificate CN42990



Deklaracje zgodności
504183_DoC QTz8



Instrukcje eksploatacyjne
590718_EAC QTz8

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321863324	Nieopakowane 1	- x - x -	155,00 g	
4008321863331	Karton wysylkowy 20	228 mm x 189 mm x 177 mm	3391,00 g	7.63 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

QUICKTRONIC QTz8 | Stateczniki elektroniczne do świetlówek liniowych T8/Æ o średnicy 26 mm

Nazwa produktu	Grupa lamp	Prąd znamionowy	Straty mocy	Str. świetlny znam. w temp. otocz. 35 °	Liczba źródeł światła
QTz8 2X36	L 36 W	0.32 A	71.00 W	3200 lm	2