

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

## D TWIST 23 W/6500K 220...240 V E27

OSRAM DULUX TWIST | Zintegrowane świetlówki kompaktowe o spiralnym kształcie



### OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Tam, gdzie potrzebne są wydajne lampy kompaktowe
- Zastosowania domowe i profesjonalne wymagające wysokiej jakości
- Oświetlenie ogólne
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w zamkniętych i wentylowanych oprawach

### KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Bardzo kompaktowy kształt przy wysokiej wydajności
- Wyższa skuteczność świetlna w porównaniu do innych kształtów energooszczędnych źródeł światła

### CECHY PRODUKTU

- Dobra jakość światła, wskaźnik oddawania barw  $R_a \geq 80$ ; stała chromatyczność
- Średnia trwałość: 10 000 h



**DANE TECHNICZNE**


## Dane elektryczne

Moc znamionowa	23,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Moc znamionowa	23,00 W
Częstotliwość pracy	50...60 Hz

## Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	1600 lm
Znamionowy strumień świetlny	1600 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	6500 K
Barwa światła	865
Barwa światła (oznaczenie)	Cool Daylight
Temperatura barwowa	6500 K
Strumień świetlny	1600 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Stopień oddawania barw	1B

## Wymiary i waga



Maksymalna średnica	54,0 mm
Długość całkowita	119,0 mm
Masa produktu	75,00 g
Długość	119,0 mm

## Temperatury i warunki pracy

Zakres temperatury otoczenia	0...+50 °C
------------------------------	------------

## Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
---------------------	---------

<b>Trwałość</b>	10000 h
-----------------	---------

## Dodatkowe dane produktu

<b>Trzonek (standardowe rozwiązanie)</b>	E27
<b>Zawartość rtęci</b>	2,0 mg
<b>Zgodnie z Dyrektywą WEEE</b>	Tak

## Możliwości

<b>Ściemnianie</b>	Nie
--------------------	-----


## Certyfikaty i Normy

<b>Zużycie energii</b>	23 kWh/1000h
<b>Klasa efektywności energetycznej</b>	A
<b>Instrukcja bezp. w razie zbitcia lampy</b>	Co zrobić, jeśli pęknie lampa zawierająca rtęć ?

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

<b>Międzynarodowy system kodowania</b>	FB-23/865-220/240-E27
--	-----------------------

## Rozsył światła

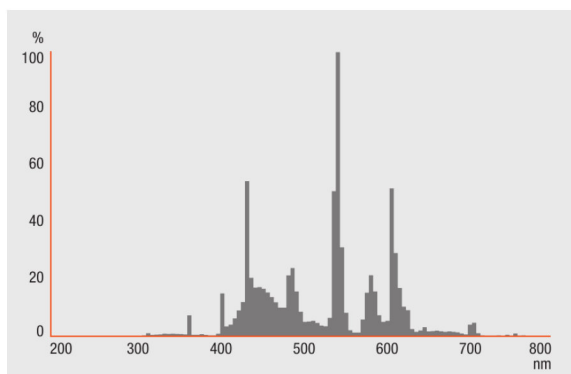

## Rozkład widmowy promieniowania

**INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA**

W przypadku zbitcia lampy: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

Nieprzystosowane do eksploatacji z zewnętrznymi ściemniaczami lub łącznikami elektronicznymi.

**DANE LOGISTYCZNE**

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321628596	Składane pudełko 1	147 mm x 61 mm x 61 mm	112,00 g	0.55 dm <sup>3</sup>
4052899913547	Karton wysylkowy 10	292 mm x 124 mm x 150 mm	1004,00 g	5.43 dm <sup>3</sup>
4008321989703	Blister 1	185 mm x 47 mm x 90 mm	108,00 g	0.78 dm <sup>3</sup>
4052899913578	Karton wysylkowy 6	178 mm x 138 mm x 200 mm	610,00 g	4.91 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

**OŚWIADCZENIE**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.