

# KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HALOLUX CERAM 205 W 230 V E27

HALOLUX CERAM | Kompaktowe żarówki halogenowe do użytku w wąskich oprawach



---

## OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie nastrojowe
- Oświetlenie stołu w jadalni
- Oświetlenie do czytania
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania

---

## KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Bardziej kompaktowe wymiary w porównaniu ze zwykłymi żarówkami
- Tak samo przyjemne światło, jakie wytwarza żarówka
- Transformator nie jest wymagany
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

---

## CECHY PRODUKTU

- 100% ściemnialne
- Średnia trwałość: 2000 h
- Dostępne wyższe moce aż do 205 W

**DANE TECHNICZNE**

## Dane elektryczne

Moc znamionowa	205,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc znamionowa	205,00 W
Współczynnik mocy $\lambda$	1,00


## Dane fotometryczne

Znamionowa temperatura barwowa światła	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	4200 lm
Znamionowy strumień świetlny	4200 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,80
Temperatura barwowa	3000 K
Strumień świetlny	4200 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

## Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

## Wymiary i waga



Średnica	32,0 mm
Długość całkowita	105,0 mm
Odległość a / LCL	75,0 mm
Długość	105,0 mm
Bańka zewnętrzna	T30
Maksymalna średnica	32,0 mm

## Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000

## Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	E27
Zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

## Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak


## Certyfikaty i Normy

Zużycie energii	205 kWh/1000h
Klasa efektywności energetycznej	D

## Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGST/C/UB-205-230-E27-75
---------------------------------	---------------------------

## Rozsył światła

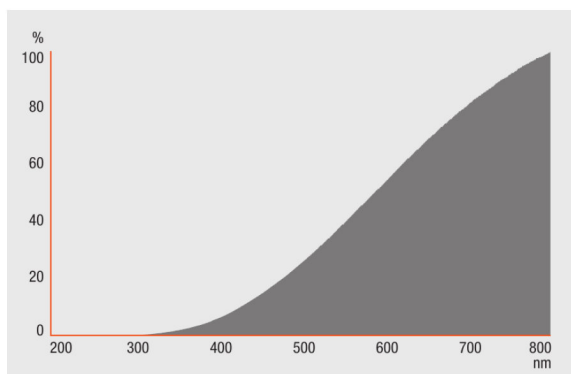

## Rozkład widmowy promieniowania

**DANE LOGISTYCZNE**

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321393883	Składane pudełko 1	111 mm x 42 mm x 42 mm	71,40 g	0.20 dm <sup>3</sup>
4008321393890	Karton wysylkowy 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	943,80 g	3.20 dm <sup>3</sup>

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

**OŚWIADCZENIE**

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.