



# Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

## RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)

szynoprzewód 3-obwodowy

Szynoprzewód 3-obwodowy o przekroju kwadratowym RCS750 jest wykonany z aluminiowych profili o długościach 1, 2, 3 i 4 m z czterema przewodami elektrycznymi. Z łatwością można stworzyć dowolną konfigurację: poziomą lub pionową, montowaną na lub w suficie, na ścianie lub na wolnostojących panelach. System ten można również zastosować dla konfiguracji zawieszanej w przestrzeni. Wszystkie oprawy posiadają oddzielne zasilanie i mogą być włączane selektywnie. Można je z łatwością przenosić i dzięki temu zmieniać oświetlenie i prezentację. W ten sposób może zostać stworzony wielofunkcyjny system szynoprzewodów dla oświetlenia akcentującego jak również dla podwieszania materiałów reklamowych i dekoracyjnych. Dostępne są również adaptory, przyłącza zasilania oraz akcesoria montażowe.


### Dane produktu

Informacje ogólne		Mechanika i korpus	
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I	Całkowita długość	2000 mm
Test rozżarzonym drutem	Temperatura 850°C, czas 5 s	Długość	2000 mm
Akcesoria do zwieszania	brak [-]	Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	NaN x NaN x 2000 mm (NaN x NaN x 78.7 in)
Akcesoria mechaniczne	brak [-]		
Kolor akcesorium	BK		
Eksploatacja i połączenie elektryczne		Zatwierdzenie i Aplikacja	
Akcesoria elektryczne	brak [-]	Kod klasy szczelności IP	IP30 [ Tool-protected]
Obwód	3C [ szynoprzewód 3-obwodowy]		
Dane produktu		Dane produktu	
		Pełny kod produktu	871155979852300


## Szynoprzewód 3-obwodowy RCS750

Nazwa produktu na zamówieniu	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
EAN/UPC - Produkt	8711559798523
Kod zamówienia	79852300
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1

Material Nr. (12NC)	910930013318
SAP Net Weight (Piece)	1,700 kg



### Rysunki techniczne

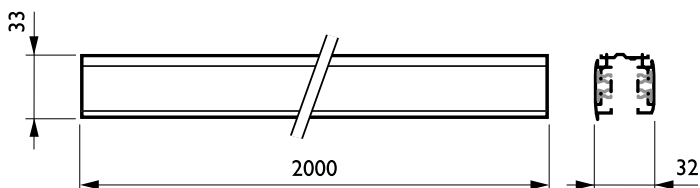

3-circuit square RCS750

