

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU HALOLUX CERAM 70 W 230 V B15D

HALOLUX CERAM | Kompaktowe żarówki halogenowe do użytku w wąskich oprawach



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Oświetlenie ogólne
- Oświetlenie nastrojowe
- Oświetlenie stołu w jadalni
- Oświetlenie do czytania
- Restauracje, hotele i inne prestiżowe zastosowania

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Bardziej kompaktowe wymiary w porównaniu ze zwykłymi żarówkami
- Tak samo przyjemne światło, jakie wytwarza żarówka
- Transformator nie jest wymagany
- Filtr UV
- Nie zawiera rtęci

CECHY PRODUKTU

- 100% ściemnialne
- Średnia trwałość: 2000 h
- Dostępne wyższe moce aż do 205 W

DANE TECHNICZNE

Dane elektryczne

Moc znamionowa	70,00 W
Napięcie znamionowe	230 V
Moc znamionowa	70,00 W
Współczynnik mocy λ	1,00


Dane fotometryczne

Znamionowa temperatura barwowa światła	2800 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Znamionowy strumień świetlny	1180 lm
Znamionowy strumień świetlny	1180 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,80
Temperatura barwowa	2800 K
Strumień świetlny	1180 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100

Dane świetlne

Czas startu	0,0 s
Czas startu (60 %)	0,00 s

Wymiary i waga



Średnica	13,0 mm
Długość całkowita	80,0 mm
Odległość a / LCL	55,0 mm
Długość	80,0 mm
Bańka zewnętrzna	T13
Maksymalna średnica	18,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	2000 h
Trwałość	2000 h
Liczba cykli włączeniowych	50000

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	B15d
Zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak

Możliwości

Dozwolona pozycja pracy	Dowolny
Ściemnianie	Tak


Certyfikaty i Normy

Zużycie energii	70 kWh/1000h
Klasa efektywności energetycznej	D

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	HSGST/C/UB-70-230-B15D-55
---------------------------------	---------------------------

Rozsył światła

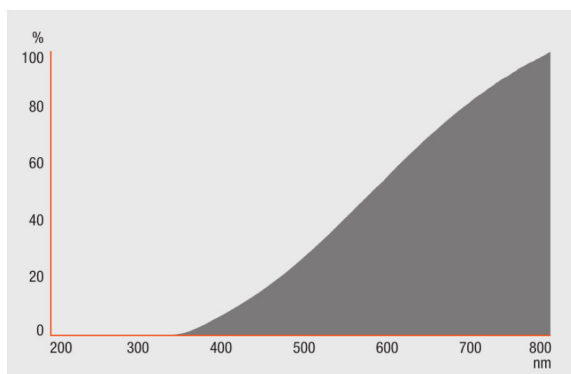

Rozkład widmowy promieniowania

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4008321393746	Składane pudełko 1	111 mm x 42 mm x 42 mm	37,70 g	0.20 dm ³
4008321393753	Karton wysylkowy 12	180 mm x 127 mm x 140 mm	477,00 g	3.20 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.