



# CoreLine Batten

## BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500

840 neutral white - jednostka zasilająca

CoreLine Batten to innowacyjne i łatwe w użyciu oprawy oświetleniowe gwarantujące wysoką jakość. Ergonomiczna konstrukcja ułatwia i przyspiesza instalację, pozwalając tworzyć linie świetlne bez używania dodatkowych akcesoriów. Oprawy CoreLine Batten zapewniają równomierny rozsył światła i komfort wizualny. Są zgodne z technologią Interact Ready, mają wbudowaną funkcję łączności bezprzewodowej i mogą być stosowane z bramkami, czujnikami i oprogramowaniem Interact.

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest to produkt klasy IPX0 która nie zapewnia ochrony przed wnikaniem wody, dlatego zalecamy dokładne sprawdzenie pomieszczenia, w którym oprawa ma być zainstalowana
- Jeśli użytkownik nie zastosuje się do powyższego i oprawy zostaną narażone na wnikanie wody, firma Philips/Signify nie może zagwarantować zabezpieczenia przed awarią, a gwarancja na produkt zostanie unieważniona

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Barwa źródła światła	840 neutral white
Wymienne źródło światła	brak
Liczba jednostek osprzętu	1
Zasilacz/moduł zasilający/transformatör	PSU [jednostka zasilająca]
Zawiera zasilacz	tak
Typ optyki	VWB [bardzo szeroki rozsył]
Kąt rozsyłu światła oprawy oświetleniowej	130°
Interfejs sterownika	-
Złącze elektryczne	Push-in connector 3-pole
Kabel	brak
Klasa ochrony IEC	Klasa bezpieczeństwa I

Test rozżarzonego drutem	Temperatura 650°C, czas 30 s
Oznaczenie palności	NO [brak]
Znak CE	CE
Oznaczenie ENEC	ENEC
Okres gwarancji	5 lata
Stály strumień świetlny	No
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym	28
1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B	
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Zunifikowany wskaźnik ograniczenia oślnienia	27
CEN	

## CoreLine Batten

### Dane techniczne oświetlenia

Saturated Red	<50
---------------	-----

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 or 60 Hz
Prąd rozruchowy	6,9 A
Czas rozruchu	0,058 ms
Współczynnik mocy (Min)	0.9

### Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

### Mechanika i korpus

Materiał korpusu	Steel
Materiał odbłyśnika	-
Materiał optyki	PC
Materiał pokrywy optycznej/soczewki	Polycarbonate
Materiał mocowania	-
Wykończenie klosza/soczewki	Mleczny
Całkowita długość	1450 mm
Całkowita szerokość	65 mm
Całkowita wysokość	65 mm
Kolor	White RAL 9003
Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość)	65 x 65 x 1450 mm (2.6 x 2.6 x 57.1 in)

### Zatwierdzenie i Aplikacja

Kod klasy szczelności IP	IP20(front IP40)
Odporność na udary mech.	IK04 [ IK04]

### Wydajność początkowa (zgodna z normą IEC)

Initial luminous flux	8000 lm
-----------------------	---------

Tolerancja strumienia świetlnego	+/-10%
Początkowa skuteczność świetlna oprawy LED	136 lm/W
Znamionowa temperatura barwowa	4000 K
Init. Color Rendering Index	>80
Początkowa chromatyczność	(0.38,0.38)SDCM<3
Moc znamionowa	59 W
Tolerancja zużycia mocy	+/-10%

### Wydajność wraz z upływem czasu (zgodna z normami IEC)

Wskaźnik awaryjności zasilacza w okresie 50 000 godz.	0.05 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70

### Warunki dotyczące zastosowań



Zakres temperatury otoczenia	-20 do +40°C
Temperatura otoczenia do pracy Tq	25 °C
Maksymalny poziom ściemnienia	Nie dotyczy
Umożliwia przełączanie w trybie losowym	Nie dotyczy

### Dane produktu

Pełny kod produktu	871016336356199
Nazwa produktu na zamówieniu	BN126C LED80S/840 PSU TW1 L1500
EAN/UPC - Produkt	8710163363561
Kod zamówienia	36356199
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	6
Material Nr. (12NC)	911401898180
SAP Net Weight (Piece)	1,810 kg





## Rysunki techniczne

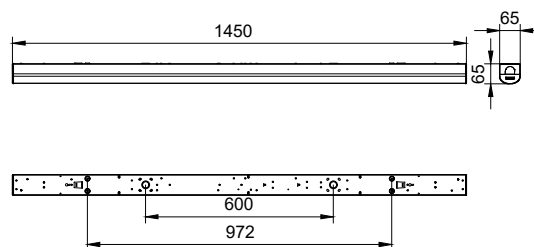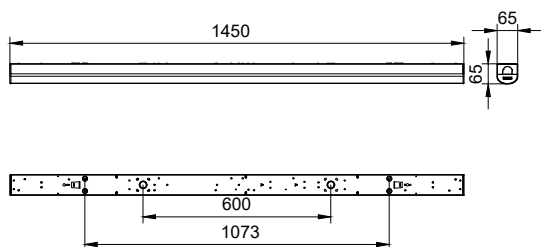

CoreLine Batten BN120C-BN126C

CoreLine Batten BN120C-BN126C

## Dane fotometryczne

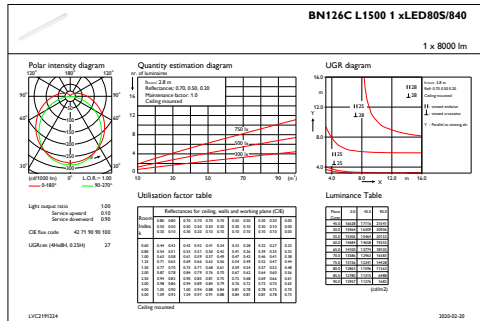

IFGU1\_BN126CL15001xLED80S840

OFPC1\_BN126CL15001xLED80S840

