



# MASTER TL5 HO

## MASTER TL5 HO 39W/865 1SL/40

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) emituje bardzo mocny strumień świetlny. Lampa TL5 HO została zoptymalizowana dla instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego. Oferuje doskonałe utrzymanie strumienia początkowego i oddawanie barw. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G5 [ G5]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	30000 h
Cechy	na [ Not Applicable]
Opis systemu	wysoki strumień świetlny (HO)
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 16 000 h (znamionowo)	97 %
LSF podczas rozgrzewania 20 000 h (znamionowo)	84 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [ Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	3250 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2875 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Skuteczność świetlna (przy maks. strumieniu świetlnym, znamionowa) (Nom)	86 lm/W
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	76 lm/W

Wskaźnik oddawania barw (Max)	85
Wskaźnik oddawania barw (Min)	80
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
LLMF 2000 h (znamionowo)	96 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	95 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	94 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	93 %
LLMF 12 000 h (znamionowo)	92 %
LLMF 16 000 h (znamionowo)	91 %
LLMF 20 000 h (znamionowo)	90 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	38.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,325 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	35 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

# MASTER TL5 HO

## Mechanika i korpus

Informacje o trzonku: zielona płytka

## Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL): A

Zawartość rtęci (Hg) (Nom): 1,4 mg

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h: 42 kWh

## Dane produktu

Pełny kod produktu: 871150064387255

Nazwa produktu na zamówieniu: MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40

EAN/UPC-produkt: 8711500643872

Kod zamówienia: 64387255

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu: 1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym: 40


Materiał Nr. (12NC): 927928586555

Waga netto (szt.) SAP: 79,200 g

Kod ILCOS: FDH-39/65/1B-L/P-G5-16/850

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

## Rysunki techniczne





## Product

MASTER TL5 HO 39W/865 SLV/40

## TL5 HO 39W/865

## Dane fotometryczne

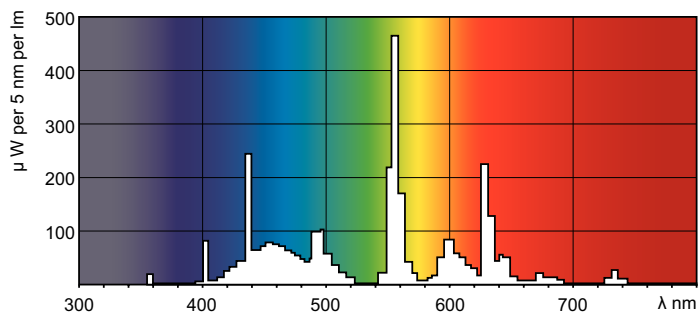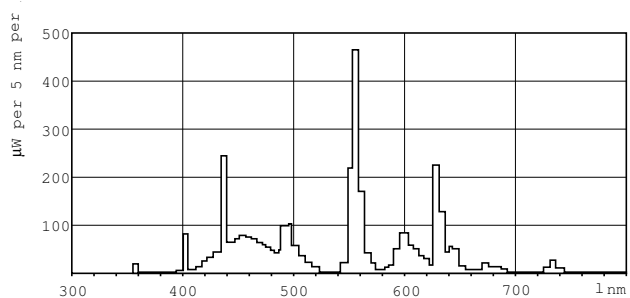

## Barwa Światta /865


## Barwa Światta /865

# MASTER TL5 HO

## Okres eksploatacji



LDLE\_TL5-HO8\_0002-Life expectancy diagram

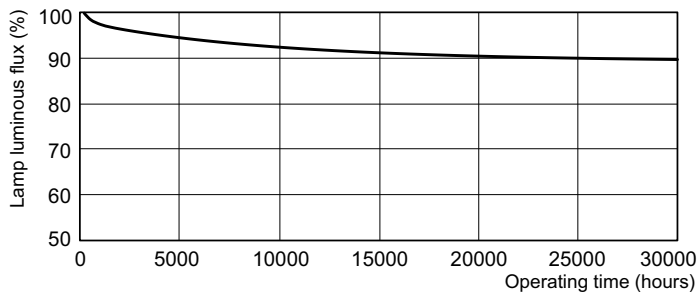

LDLM\_TL5-HO8\_0001-Lumen maintenance diagram

