

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DULUX D 13 W/865

OSRAM DULUX D | Światłówki jednotrzonkowe (CFLni), 2 rurki, trzonek 2-pinowy, do stateczników magnetycznych



OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje
- Przemysł

KORZYŚCI ZE STOSOWANIA PRODUKTU

- Wyjątkowa ekonomiczność
- Dobra jakość światła
- Doskonały strumień świetlny
- Długa trwałość lampy
- Ułatwiona konserwacja

CECHY PRODUKTU

- Wskaźnik oddawania barw (R_a): 80
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 2-kołkowy wtykowy G24d



DANE TECHNICZNE


Dane elektryczne

Napięcie znamionowe	91 V
Moc znamionowa	13,00 W
Moc znamionowa	13,00 W

Dane fotometryczne

Znamionowy strumień świetlny	855 lm
Str. świetlny znam. w temp. otocz. 25 °	855 lm
Znamionowy strumień świetlny	855 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Cool Daylight
Temperatura barwowa	6500 K
Strumień świetlny	855 lm
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80

Wymiary i waga

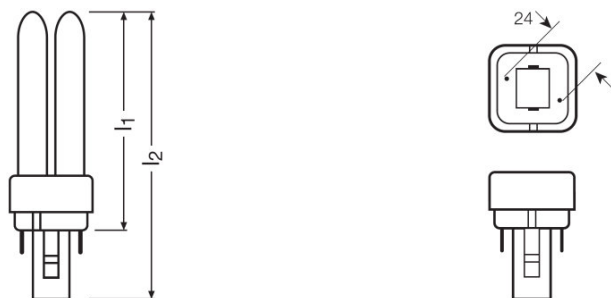

Średnica	12,0 mm
Długość całkowita	140,5 mm
Długość	138,0 mm
Długość zgodnie z normą IEC	130 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	115,00 mm
Bańka zewnętrzna	T11

Trwałość

Znamionowa trwałość	10000 h
Trwałość	10000 h
Trwałość użytkowa	6500 h

Trwałość	10000 h ¹⁾
-----------------	-----------------------

¹⁾ Z CCG / LLCG

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G24d-1
Zawartość rtęci	2,5 mg
Nie zawiera rtęci	nie dotyczy

Możliwości

Ściemnianie	Nie
--------------------	-----


Certyfikaty i Normy

Zużycie energii	17 kWh/1000h
Klasa efektywności energetycznej	A

Kraj - specyficzna kategoryzacja


Międzynarodowy system kodowania	FSQ-13/865-I-G24d-1
--	---------------------

Rozsył światła

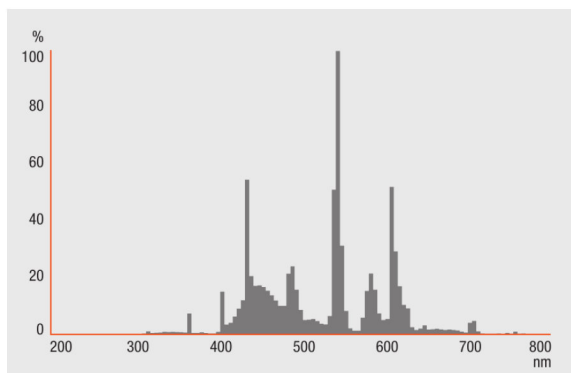


Rozkład widmowy promieniowania

Schemat połączeń

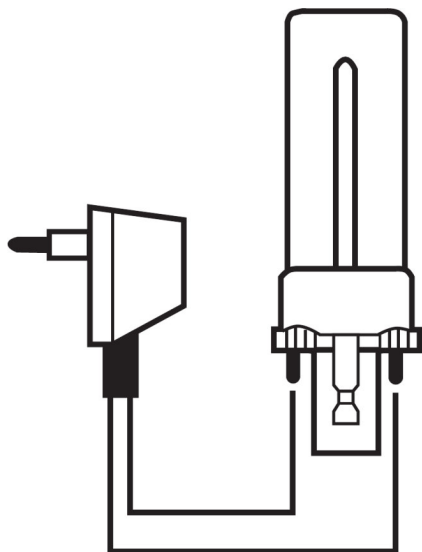

Schemat połączeń?

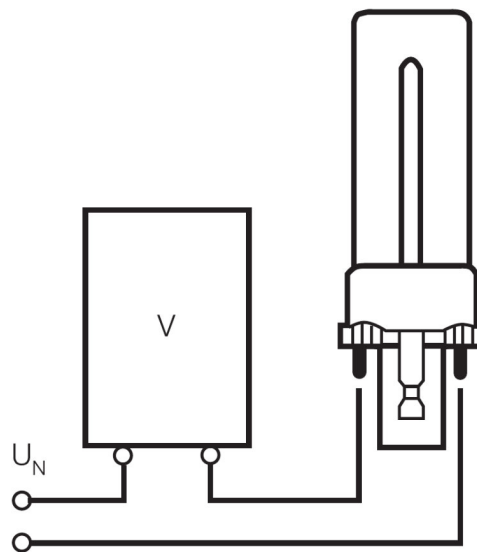

Schemat połączeń?

WYPOSAŻENIE / AKCESORIA

- Przeznaczone do eksploatacji z konwencjonalnymi układami zasilającymi

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Waga brutto	Objętość
4050300487106	Składane pudełko 1	148 mm x 36 mm x 40 mm	52,00 g	0.21 dm ³
4050300487113	Karton wysyłkowy 10	139 mm x 159 mm x 200 mm	566,50 g	4.42 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

OŚWIADCZENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.