



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwustronkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	R7S [R7s]
Trwałość nominalna (Nom)	20000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	6.5-60W
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	830 [Tb 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °
Rozsył światła	- [-]
Strumień świetlny (Nom)	806 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	806 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Znamionowy kąt rozsyłu światła	300 °
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6.5 W
Prąd lampy (Nom)	65 mA
Równoważna moc w watach	60 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.5
Napięcie (Nom)	220-240 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Odpowiednie do oświetlenia akcentującego	brak
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	7 kWh


CorePro LEDlinear MV

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu	871869652253000
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830
EAN/UPC - Produkt	8718696522530
Kod zamówienia	52253000
Numerátor - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1

Numerátor - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr (12NC)	929001186102
Waga netto (szt.)	0,050 kg


Rysunki techniczne

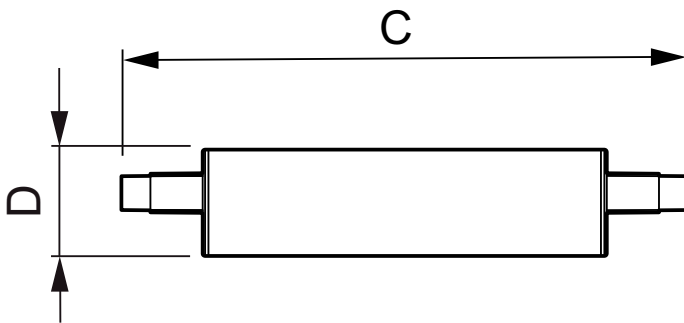



LED 6.5-60W 830 R7S

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm

Dane fotometryczne

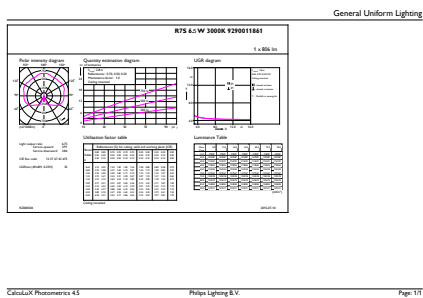

LEDspot 6.5W R7S Clear 3000K 300D

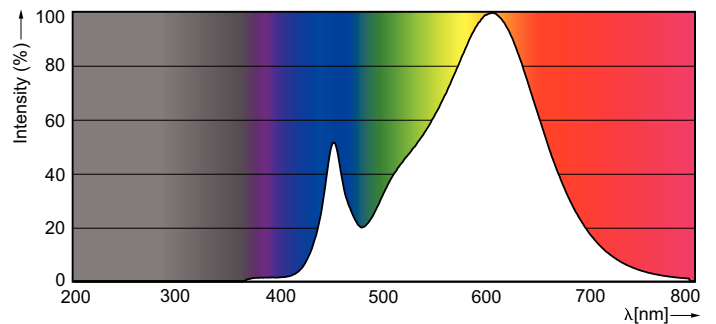

CorePro LEDlinear MV

