

CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S to idealny zamiennik tradycyjnych liniowych, dwustronkowych lamp R7S. Konstrukcja rozpraszająca światło na wszystkie strony dostarcza je w taki sam sposób jak lampa halogenowa. Gama obejmuje produkty z funkcją głębokiego ściemniania, które pozwalają na uzyskanie przytulnej atmosfery w połączeniu ze ściemnianym źródłem światła.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	R7S [R7s]
Trwałość nominalna (Nom)	15000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	14-120W
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	2000 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2000 lm
Oznaczenie koloru	biała (WH)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	142,86 lm/W
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W


Prąd lampy (Nom)	75 mA
Równoważna moc w watach	120 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,8
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	100 °C
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A++
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	14 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869671400300
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
EAN/UPC-produkt	8718696714003

CorePro LEDlinear MV

Kod zamówienia	71400300
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10

Materiał Nr. (12NC)	929001353602
Waga netto (szt.) SAP	0,095 kg


Rysunki techniczne

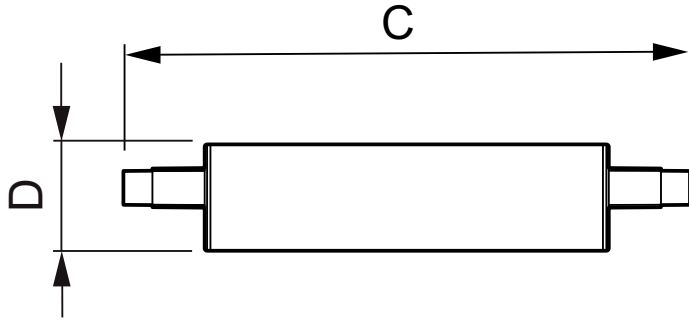


R7S 220V 15.5W-110W 1800lm 3000K R7S D

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

Dane fotometryczne




General Uniform Lighting
T800 (100 x 100 mm) beam spread diagram
Page 11

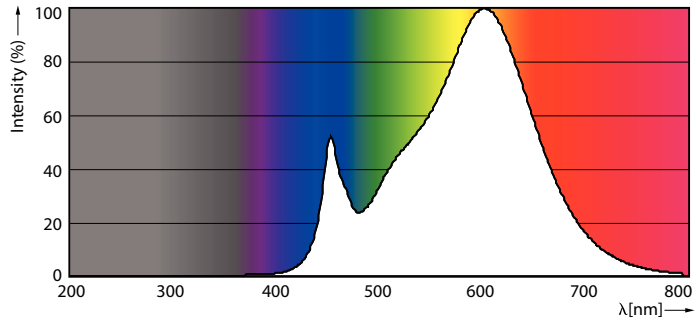

CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

CorePro LEDlinear MV

Okres eksploatacji

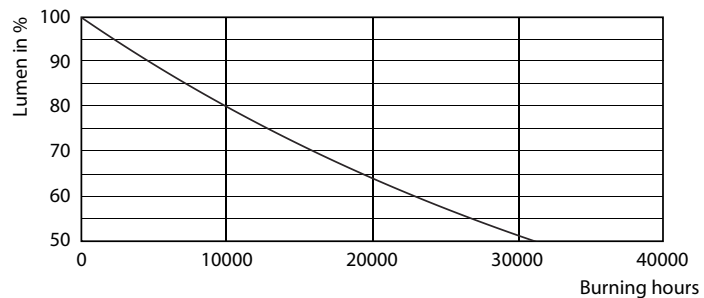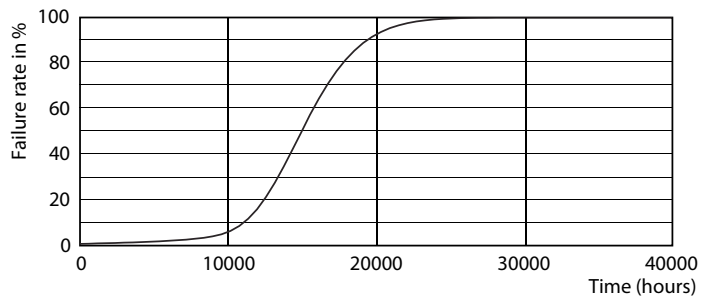

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

LEDbulb 60W E14 827 FR B38

