

PHILIPS

Lighting

CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 1500mm 20W 840

CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazna środowisku

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Główne zastosowanie	przemysłowe
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania	200000X

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	2200 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2200 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	20 W
Prąd lampy (Nom)	96 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	45 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Materiał żarówki	szymba
Długość produktu	1500 mm

Zatwierdzenie i aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Energooszczędny produkt	tak


CorePro LEDtube EM/Mains

Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869671091300
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840
EAN/UPC-produkt	8718696710913

Kod zamówienia	71091300
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	929001337902
Waga netto (szt.) SAP	0,270 kg

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


Rysunki techniczne

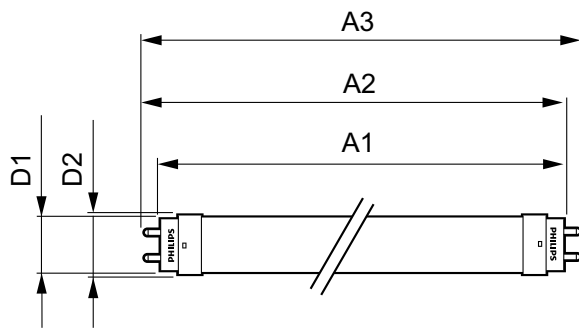


TLED 5ft 220-240V 20-57W 2200lm 4000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840	25,7 mm	28 mm	1500 mm	1507,1 mm	1514,2 mm

Dane fotometryczne



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

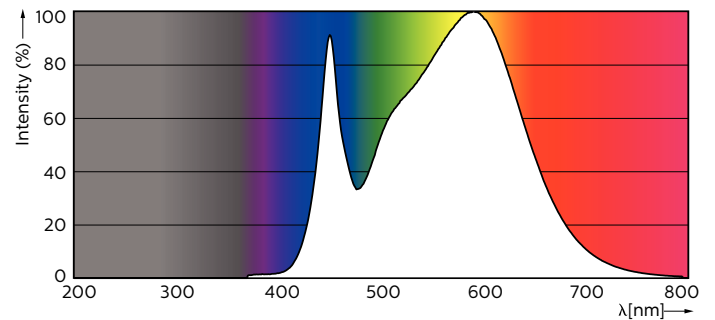

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

CorePro LEDtube EM/Mains

Dane fotometryczne




LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

Okres eksploatacji



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

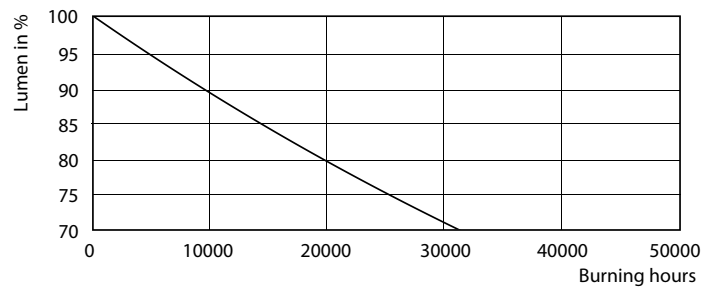

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

