



CorePro LEDtube EM/ Mains

CorePro LEDtube 600mm 8W865

CorePro LEDtube to niedrogie źródło światła LED mogące zastępować świetlówki T8. Pozwala uzyskać efekt naturalnego światła w instalacjach oświetlenia ogólnego. Ze względu na swoją energooszczędność jest bardzo przyjazna środowisku

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Główne zastosowanie	przemysłowe
Trwałość nominalna (Nom)	30000 h
Cykl załączania	200000X

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	800 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	800 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Spójność kolorów	<6
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W
Prąd lampy (Nom)	38 mA
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s

Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0.5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0.9
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura	
Temperatura otoczenia (Max)	45 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-20 °C
Temperatura przechowywania (Max)	65 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	40 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Materiał żarówki	szycba
Długość produktu	600 mm

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Energooszczędny produkt	tak


CorePro LEDtube EM/Mains

Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE RoHS compliance Certyfikat KEMA Keur
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871869671105700
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDtube 600mm 8W865
EAN/UPC-produkt	8718696711057

Kod zamówienia	71105700
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	929001338702
Waga netto (szt.) SAP	0,120 kg

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


Rysunki techniczne

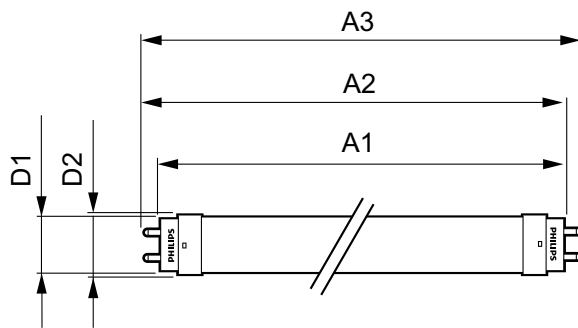

TLED 2ft 8-18W 800lm 6500K G13 Ess-Corep


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 600mm 8W865	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Dane fotometryczne



General Uniform Lighting
1 x TLED 2ft 8-18W 800lm 6500K G13 Ess-Corep
Page 10


LEDtube 600mm 8W G13 865 800lm

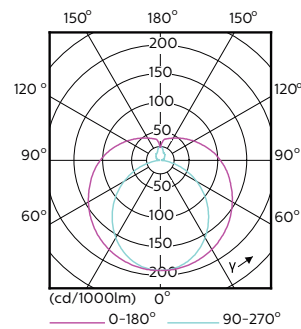

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm


CorePro LEDtube EM/Mains

Dane fotometryczne

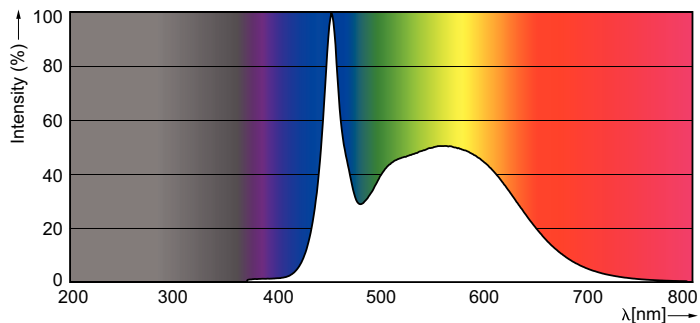


SDPO_MLEDGA_0051-Spectral Power distribution

Okres eksploatacji

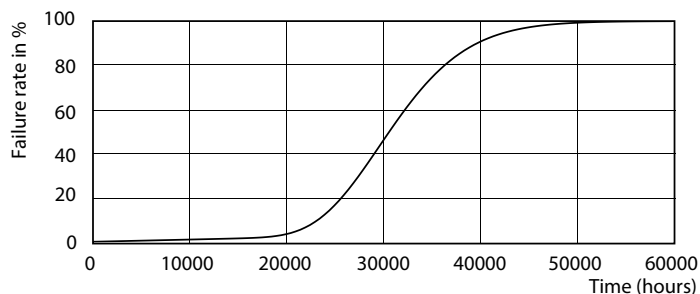

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

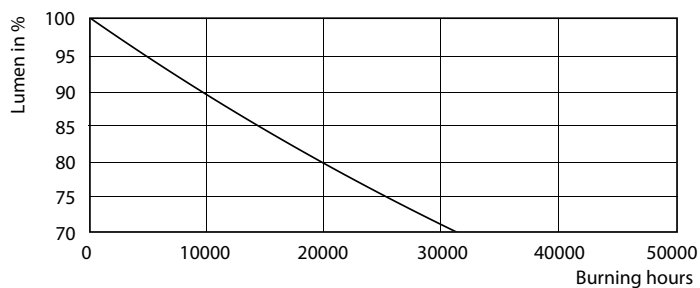

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

