



MASTER LEDcandle

MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

Ozdobne źródło światła w kształcie świeczki to idealne rozwiązanie dla oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego zarówno w hotelach, jak i w domach. Możliwość regulacji strumienia świetlnego pozwala osiągnąć dalsze oszczędności. Montowane w żyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane szklane bańki pasują do wszystkich opraw z gwintami E14. Przy ich projektowaniu wykorzystano uwagi producentów żyrandoli, mają one podkreślać urok oprawy nie tylko wtedy, gdy są zapalone, lecz również wtedy, gdy nie świecą. Są dostępne w klasycznym smukłym kształcie z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami. Źródła te łączą piękne, wysokiej jakości, ciepłobiałe światło z dużą energooszczędnością i niskimi kosztami konserwacji. Świeczki LED w kształcie płomienia są dostępne w klasycznej smukłej wersji z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami, które świetnie dopełniają ich nowoczesną estetykę.

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	E14 [E14]
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	50000X
Dane techniczne	6-40W
Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	822-827 [regulowana temperatura barwowa (ciepło-biała)]
Strumień świetlny (Nom)	470 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	470 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2200-2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	75 lm/W
Jednorodność barw	<6

Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu eksploatacji (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	6 W
Prąd lampy (Nom)	35 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	0.7
Napięcie (Nom)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 95 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego

Funkcja ściemniania tak

Mechanika i korpus

Wykończenie bańki przezroczysta (CL)

Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A+

Odpowiednie do oświetlania akcentującego brak

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 6 kWh

Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu 871869645358200

Nazwa produktu na zamówieniu MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

EAN/UPC - Produkt 8718696453582

Kod zamówienia 45358200


Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce 1

Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym 10

Materiał Nr (12NC) 929001140602

Waga netto (szt.) 0,072 kg



Rysunki techniczne



LED DT 6-40W E14 P48 CL

Product	D	C
MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	48 mm	95 mm

Dane fotometryczne

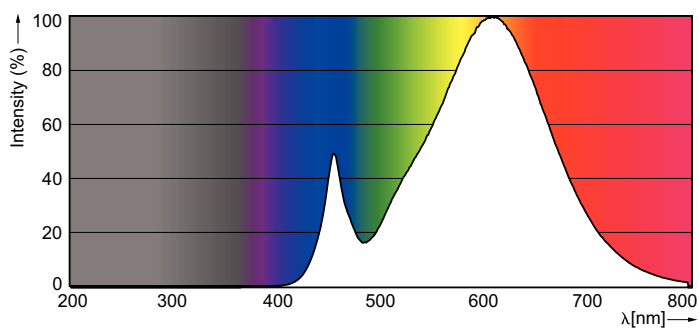

Barwa Światła /827

MASTER LEDcandle

