

# MASTER TL Mini Super 80

## MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC

Średnica bańki TL Miniature wynosi zaledwie 16 mm. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych opraw oświetleniowych z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł napięcia stałego. Lampa świetnie nadaje się do oświetlania miejsc, w których wymaga się lepszego niż zwykle oddawania barw i dobrej skuteczności świetlnej. Ponadto nadaje się do ograniczonych przestrzeni, np. holi i klatek schodowych budynków mieszkalnych. Jest doskonała jako oświetlenie wbudowane w meble, do oświetlania luster i szaf, a także jako oświetlenie sztydów i w roli oświetlenia awaryjnego itd.

### Dane produktu

Informacje podstawowe		Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	
Trzonek	G5 [ G5]		4000 K
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	4000 h	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	77 lm/W
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	8000 h	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	85
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	8000 h	<b>Eksploatacja i połączenie elektryczne</b>	
<b>Dane techniczne oświetlenia</b>		Power (Rated) (Nom)	13.0 W
kod barwy	840 [ Tb 4000K (841)]	Prąd lampy (Nom)	0,170 A
Strumień świetlny (Nom)	1000 lm	Napiecie (Nom)	90 V
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)	<b>Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego</b>	
Utrzymanie strumienia świetlnego 10000 h (Nom)	71 %	Funkcja ściemniania	tak
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	90 %	<b>Certyfikaty i zastosowania</b>	
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	77 %	Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
		Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3,0 mg
		Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	14 kWh

# MASTER TL Mini Super 80

## Dane techniczne produktu


Pełny kod produktu	871150071685927
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500716859
Kod zamówienia	71685927
Numerátor - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1

Numerátor - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	250
Materiał Nr (12NC)	928001508450
Waga netto (szt.)	40,200 g
ILCOS Code	FD-13/40/1B-E-G5

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.



## Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

## TL 13W/840

## Dane fotometryczne

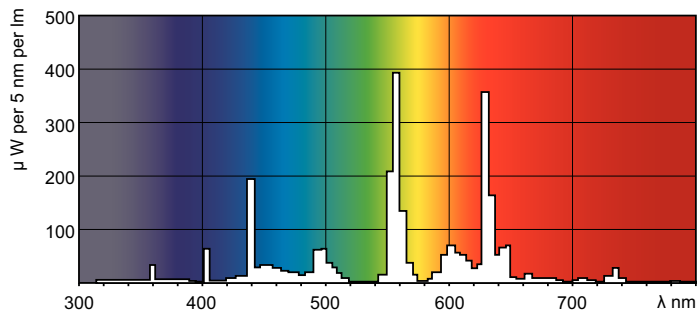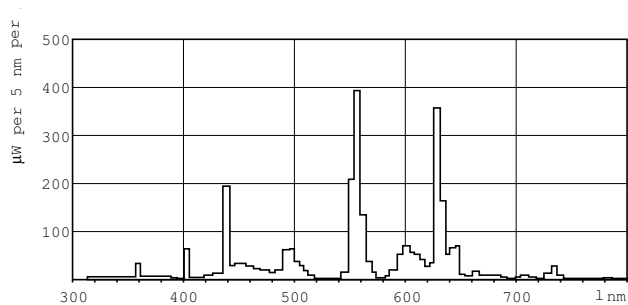

## Barwa Świata /840

## Barwa Świata /840

## MASTER TL Mini Super 80

