



MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10

Okrągła świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) daje więcej możliwości projektowania. Wąska bańka umożliwia konstruowanie niezwykle płaskich opraw oświetleniowych oraz rozsyłanie strumienia świetlnego we wszystkich kierunkach. Lampa nadaje się do różnych zastosowań profesjonalnych i półprofesjonalnych, w miejscach takich, jak sklepy, biura i obszary publiczne o niekonwencjonalnym układzie.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	2GX13 [2GX13]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	12000 h
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	96 %
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	89 %
LSF podczas rozgrzewania 16 000 h (znamionowo)	10 %
LSF podczas rozgrzewania 20 000 h (znamionowo)	1 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	3300 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3300 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	83 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Max)	85

Wskaźnik oddawania barw (Min)	80
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	85
LLMF 2000 h (znamionowo)	91 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	87 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	84 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	81 %
LLMF 12 000 h (znamionowo)	77 %
LLMF 16 000 h (znamionowo)	74 %
LLMF 20 000 h (znamionowo)	72 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	39.9 W
Prąd lampy (Nom)	0,320 A

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2,5 mg


MASTER TL5 Circular

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	44 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150064223325
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10
EAN/UPC-produkt	8711500642233
Kod zamówienia	64223325

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	927965584013
Waga netto (szt.) SAP	110,000 g
Kod ILCOS	FSCH-40/40/1B-L/P-2GX13-16

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


Rysunki techniczne

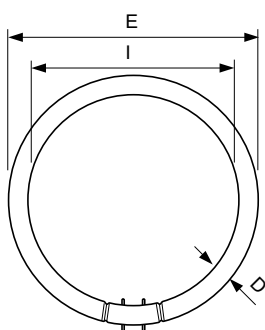


TL5-C 40W/840

Product
MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

Dane fotometryczne

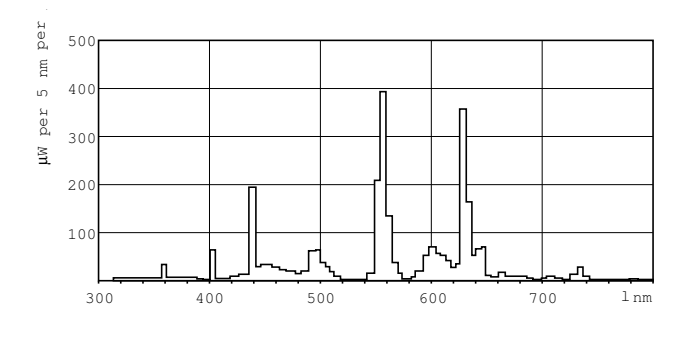

Barwa Światła /840

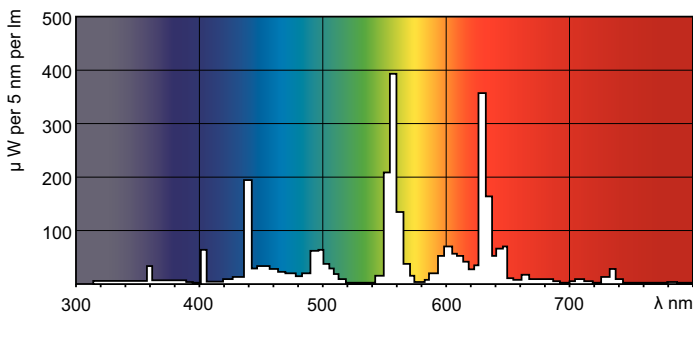

Barwa Światła /840


MASTER TL5 Circular

Okres eksploatacji



LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram

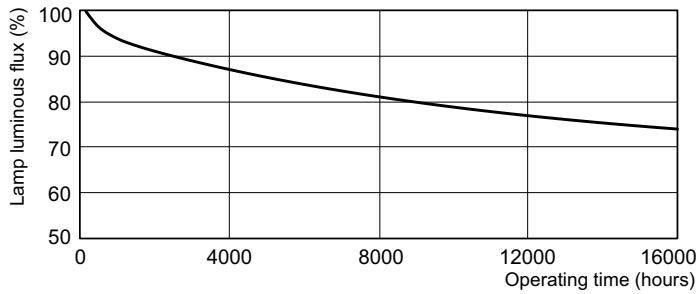

LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

