



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 54W/865 1SL/40

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) emituje bardzo mocny strumień świetlny. Lampa TL5 HO została zoptymalizowana dla instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego. Oferuje doskonałe utrzymanie strumienia początkowego i oddawanie barw. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G5 [G5]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	30000 h
Cechy	na [Not Applicable]
Opis systemu	wysoki strumień świetlny (HO)
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 16 000 h (znamionowo)	97 %
LSF podczas rozgrzewania 20 000 h (znamionowo)	84 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	865 [Tb 6500K]
Strumień świetlny (Nom)	4650 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	4200 lm
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna
Skuteczność świetlna (przy maks. strumieniu świetlnym, znamionowa) (Nom)	86 lm/W
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	78 lm/W

Wskaźnik oddawania barw (Max)	85
Wskaźnik oddawania barw (Min)	80
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	85
LLMF 2000 h (znamionowo)	96 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	95 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	94 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	93 %
LLMF 12 000 h (znamionowo)	92 %
LLMF 16 000 h (znamionowo)	91 %
LLMF 20 000 h (znamionowo)	90 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	54.1 W
Prąd lampy (Nom)	0,455 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	35 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

MASTER TL5 HO

Mechanika i korpus

Informacje o trzonku zielona płytka

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A

Zawartość rtęci (Hg) (Nom) 1,4 mg

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 59 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu 871150064391955

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40

EAN/UPC-produkt 8711500643919

Kod zamówienia 64391955

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu 1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu 40

zewnątrznym

Materiał Nr. (12NC) 927929086555

Waga netto (szt.) SAP 105,800 g

Kod ILCOS FDH-54/65/1B-L/P-G5-16/1150

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


Rysunki techniczne

Product


MASTER TL5 HO 54W/865 SLV/40

TL5 HO 54W/865

Dane fotometryczne

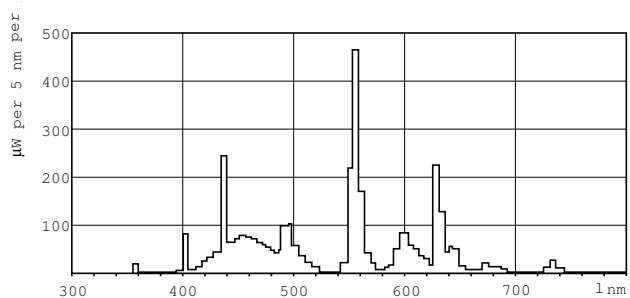

Barwa Światła /865

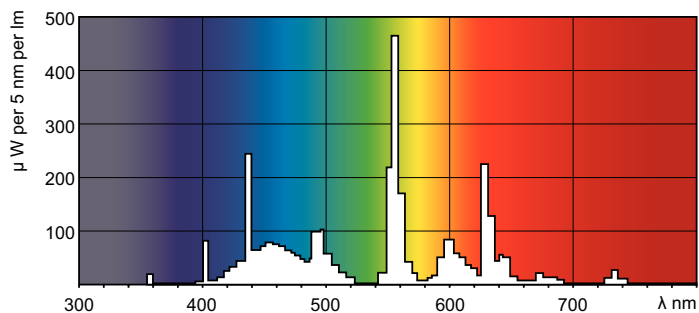

Barwa Światła /865

MASTER TL5 HO

Okres eksploatacji



LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

