

MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 80W/830 1SL/40

Ta świetlówka TL5 (o średnicy bańki 16 mm) emituje bardzo mocny strumień świetlny. Lampa TL5 HO została zoptymalizowana dla instalacji wymagających mocnego strumienia świetlnego. Oferuje doskonałe utrzymanie strumienia początkowego i oddawanie barw. Zakres zastosowań sięga od biur i hal przemysłowych do szkół i sklepów.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G5 [G5]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	30000 h
Cechy	na [Not Applicable]
Opis systemu	wysoki strumień świetlny (HO)
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 16 000 h (znamionowo)	97 %
LSF podczas rozgrzewania 20 000 h (znamionowo)	84 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	7000 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	6550 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skuteczność świetlna (przy maks. strumieniu świetlnym, znamionowa) (Nom)	88 lm/W
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	82 lm/W

Wskaźnik oddawania barw (Max)	85
Wskaźnik oddawania barw (Min)	80
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
LLMF 2000 h (znamionowo)	96 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	95 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	94 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	93 %
LLMF 12 000 h (znamionowo)	92 %
LLMF 16 000 h (znamionowo)	91 %
LLMF 20 000 h (znamionowo)	90 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	79.8 W
Prąd lampy (Nom)	0,530 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	35 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

MASTER TL5 HO

Mechanika i korpus

Informacje o trzonku zielona płytka

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A

Zawartość rtęci (Hg) (Nom) 1,4 mg

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 88 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu 871150071040655

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40

EAN/UPC-produkt 8711500710406

Kod zamówienia 71040655

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu 1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym 40


Materiał Nr. (12NC) 927929583057

Waga netto (szt.) SAP 127,400 g

Kod ILCOS FDH-80/30/1B-L/P-G5-16/1450

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Rysunki techniczne




Product

MASTER TL5 HO 80W/830 SLV/40

TL5 HO 80W/830

Dane fotometryczne

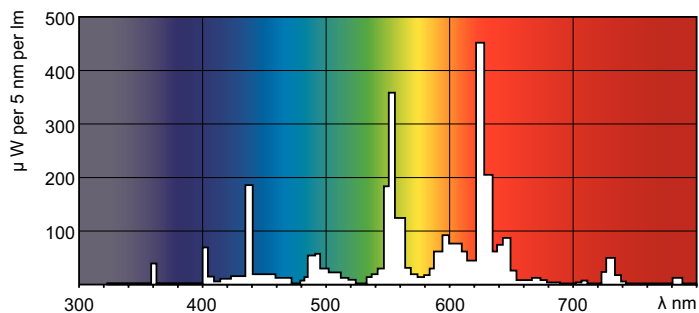


Barwa Światła /830


Barwa Światła /830

MASTER TL5 HO

Okres eksploatacji

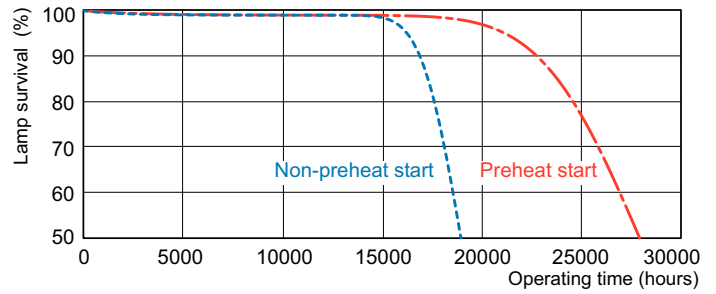

LDLE_TL5-HO8_0002-Life expectancy diagram

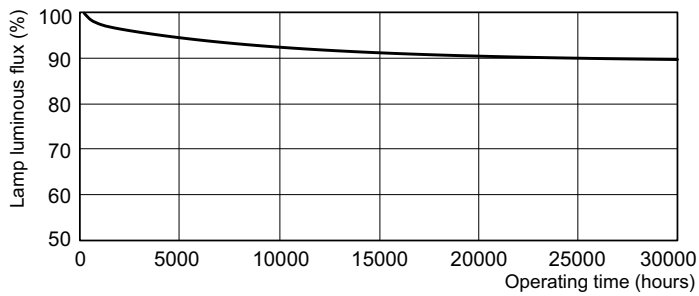

LDLM_TL5-HO8_0001-Lumen maintenance diagram

