



HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 220-240V

Statecznik HF-Performer Intelligent to wąski, lekki statecznik elektroniczny typu HF, pozwalający na wymianę świetlówek TL5 HE i HO o tej samej długości. Technologia ta pozwala maksymalnie zwiększyć logistyczną elastyczność projektu i obsługi opraw. Dzięki funkcjonalności inteligentnego zasilania, która opiera się na technologii Philips EII, stateczniki HF-Performer Intelligent jest rozwiązaniem optymalnym dla systemów o wysokiej wydajności (CELMA EEI A2 BAT) w połączeniu z lampami TL5 i TL5 Eco.

Dane produktu

Informacje ogólne	
kod aplikacyjny	EII
Wersja typu	mk1
Typ lampy	TL5
Liczba lamp	2 sztuka
Liczba produktów na obwodzie zabezpieczonym 1 wyłącznikiem nadprądowym 16A typu B (Nom)	12
Automatyczny restart	tak
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Napięcie wejściowe	220-240 V
Częstotliwość wejściowa	50 to 60 Hz
Metoda zapłonu	ciepły zapłon
Współczynnik szczytu (Max)	1,7
Czas zapłonu (Max)	5,0 s
Wydajność napięcia zasilania (AC)	-8% - +6%
Bezpieczeństwo napięcia sieciowego (AC)	-10% - +10%

Prąd upływu (Max)	0,5 mA
Szerokość prądu rozruchowego	0,35 ms
Stała odchyłka mocy	-2%/+2%
Współczynnik statecznika (Nom)	1,00
Strata mocy (Nom)	6,1-8,9 W
Szczyt prądu rozruchowego (Max)	31 A

Okablowanie

Złącze wejściowe typu połączenia	wkładka
Wydajność przewodu wyjściowego – Wzajemna (Nom)	70 pF
Złącze wyjściowe typu połączenia	wkładka
Długość kabla pod napięciem	0,75 m
Długość przewodu	8,0-9,0 mm
Przekrój złącza wejściowego	0,50-1,00 mm ²
Przekrój złącza wyjściowego	0,50-1,00 mm ²

HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

Pojemność przewodu wyjściowego –	70 pF
Uziemienie (Nom)	

Cechy systemu

Znamionowa moc konfiguracji lampa-stacjonarna	28-54 W
Znamionowa moc lampy TL5	28/35/49/54 W
Moc systemu TL5	33.6/41.1/53/53.2 W
Moc źródła światła TL5	27.5/34.4/45.6/48.4 W
Strata mocy dla TL5	6.1/6.7/7.4/8 W

Temperatura

Temperatura otoczenia (Max)	50 °C
Temperatura otoczenia (Min)	-25 °C
Temperatura przechowywania (Max)	80 °C
Temperatura przechowywania (Min)	-40 °C
Temperatura obudowy - trwałość użytkowa (Nom)	75 °C
Maksymalna temperatura obudowy (Max)	75 °C
Temperatura zapłonu (Max)	50 °C
Temperatura zapłonu (Min)	-25 °C

Mechanika i korpus

Obudowa	L360x30x22
---------	------------

Praca awaryjna

Nominalny strumień świetlny po 60 sekundach	100% of EBLF
Działanie lampy przy napięciu akumulatora	198-276
Strumień świetlny oprawy w trybie pracy awaryjnej (EBLF) (Nom)	100 %
Nominalny strumień świetlny po 5 sekundach	50% of EBLF

Zatwierdzenie i Aplikacja


Współczynnik efektywności energetycznej	A2 BAT
---	--------

Klasyfikacja IP	IP20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz ... 30 MHz	EN55015
EMI 30 MHz ... 1000 MHz	EN 55022 Class B
Norma bezpieczeństwa	IEC 61347-2-3
Standard wydajności	IEC 60929
Standard jakości	ISO 9000:2000
Norma środowiskowa	ISO 14001
Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych	IEC 61000-3-2
Norma zgodności EMC	IEC 61547
Norma związana z drganiami	IEC68-2-6 F c
Norma dotycząca uderzeń	IEC 68-2-29 Eb
Wilgotność standardowa	EN 61347-2-3 clause 11
Znaki zatwierdzenia	Oznaczenie CE Certyfikat ENEC Certyfikat VDE-EMV
Oznaczenie temperatury	T10
Norma oświetlenia awaryjnego	IEC 60598-2-22
Poziom szumu i hałasu	nieślyszalny

Dane produktu

Pełny kod produktu	871150091502330
Nazwa produktu na zamówieniu	HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V
EAN/UPC-produkt	8711500915023
Kod zamówienia	91502330
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr. (12NC)	913700624366
Waga netto (szt.) SAP	0,305 kg

Rysunki techniczne

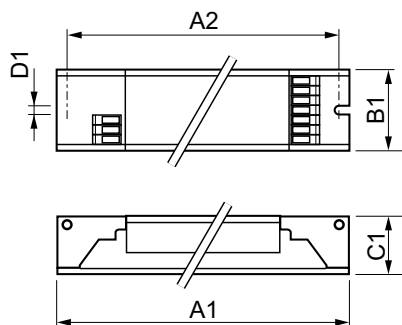

HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 2 28/35/49/54 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

HF-PERFORMER Intelligent TL5 HE/HO

