



PL-Q 4 pinowe

PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX

PL-Q to wydajna kwadratowa kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego. Jest nie tylko energooszczędna, ale przede wszystkim zapewnia swobodę projektowania, szczególnie przy płaskich sufitach oraz oprawach ściennych. To zasługa jej małej wysokości i równomiernego rozsyłu światłości. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikiem elektronicznym.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GR10Q [GR10q]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	98 %
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	95 %
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	89 %
LSF podczas rozgrzewania 16 000 h (znamionowo)	22 %
LSF podczas rozgrzewania 20 000 h (znamionowo)	4 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	1050 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1050 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	66,6 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
LLMF 2000 h (znamionowo)	90 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	83 %

LLMF 6000 h (znamionowo)	78 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	80 %
LLMF 12 000 h (znamionowo)	69 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	16.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,195 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus	
Informacje o trzonku	4P

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4 mg


PL-Q 4 pinowe

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	18 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150026989825
Nazwa produktu na zamówieniu	PL-Q 16W/830/4P 1CT/10BOX
EAN/UPC-produkt	8711500269898
Kod zamówienia	26989825

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	10
Materiał Nr. (12NC)	927939183040
Waga netto (szt.) SAP	68,000 g
Kod ILCOS	FSS-16/30/1B-E-GR10q

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


Rysunki techniczne




PL-Q 16W/830/4P

Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 16W/ 830/4P 1CT/ 10BOX	40 mm	13,7 mm	27,5 mm	138 mm	49 mm	40,5 mm	135 mm

Dane fotometryczne

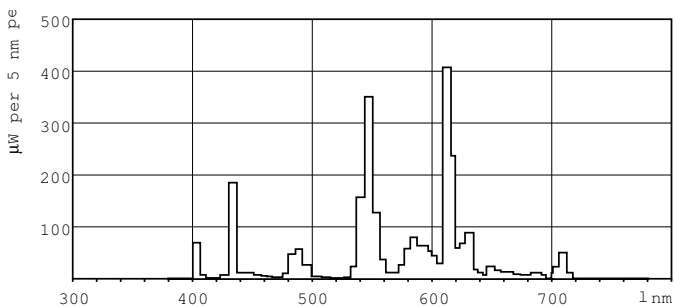

Barwa Światła /830

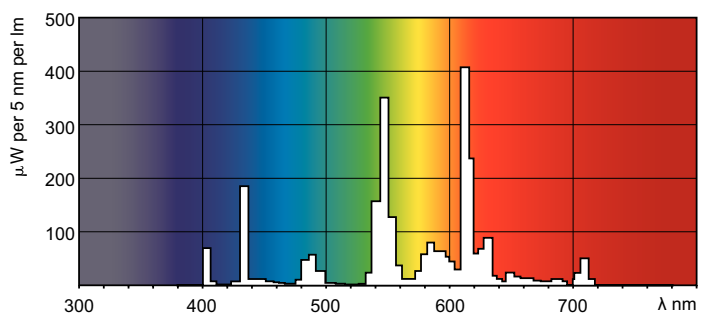

Barwa Światła /830

PL-Q 4 pinowe

Okres eksploatacji

