



# TL-D Colored

## TL-D Colored 36W Green 1SL/25

Ta świetlówka TL-D (o średnicy rury 26 mm) pomaga tworzyć specjalne efekty i nastroje albo przyciągać uwagę za pomocą czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego światła. Można oświetlać obiekty kolorowym światłem lub mieszać kolory tak, by powstało światło białe. Użycie proszków pozwoliło uzyskać bardzo mocny strumień świetlny. Lampy można używać w sklepach, salonach wystawowych, barach, restauracjach, na stoiskach demonstracyjnych, do oświetlania znaków/szyldów oraz w sklepach z artykułami rozrywkowymi.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	12000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	20000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	170
Strumień świetlny (Nom)	4300 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	4300 lm
Oznaczenie koloru	zielona (G)
LLMF 2000 h (znamionowo)	90 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,440 A
Napięcie (Nom)	103 V

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C

Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	42 kWh

Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150064300140
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-D Colored 36W Green 1SL/25
EAN/UPC-produkt	8711500643001
Kod zamówienia	64300140
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr. (12NC)	928048501705


## TL-D Colored

Waga netto (szt.) SAP

135,000 g

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


### Rysunki techniczne

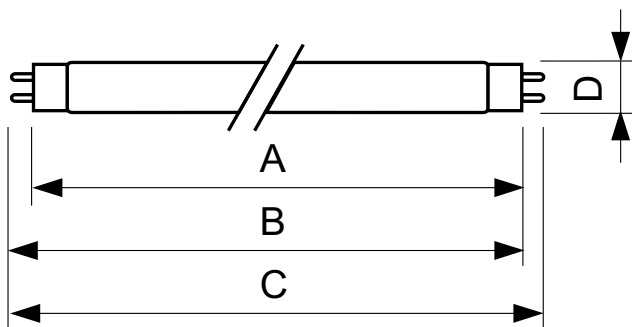

TL-D 36W/170 Green

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Green 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

### Dane fotometryczne

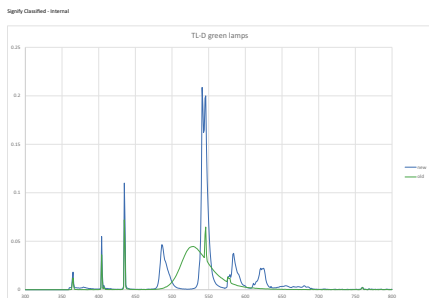

TL-DCOL 170

