



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 58W/840 1SL/25

Ta świetlówka TL-D Xtra zapewnia dłuższy okres eksploatacji i mniejsze ryzyko szybkiej awarii. Pozwala to zminimalizować koszty konserwacji i rzadziej wymieniać oświetlenie punktowe. W efekcie świetlnie nadaje się do miejsc, gdzie wymiana lamp jest droga z powodu dużej wysokości sufitów czy zakłóceń dla procesów. Lampa może współpracować z istniejącym osprzętem lub dedykowanym osprzętem HF Xtreme.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	30000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	36000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	55000 h
LSF 2000 h (znamionowo)	100 %
LSF 4000 h (znamionowo)	99 %
LSF 6000 h (znamionowo)	99 %
LSF 8000 h (znamionowo)	99 %
LSF 12 000 h (znamionowo)	99 %
LSF 16 000 h (znamionowo)	99 %
LSF 20 000 h (znamionowo)	99 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	5200 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	5200 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	91 lm/W

Wskaźnik oddawania barw (Nom)	>80
LLMF 2000 h (znamionowo)	96 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	95 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	94 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	93 %
LLMF 12 000 h (znamionowo)	92 %
LLMF 16 000 h (znamionowo)	91 %
LLMF 20 000 h (znamionowo)	90 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Prąd lampy (Nom)	0,665 A
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	25 °C
Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A

MASTER TL-D Xtra


Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	3,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	68 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150055890940
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25
EAN/UPC-produkt	8711500558909
Kod zamówienia	55890940

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr. (12NC)	927983484014
Waga netto (szt.) SAP	167,000 g
Kod ILCOS	FD-58/40/1B-E-G13

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Aby uzyskać deklarowaną żywotność, nie należy przyciemniać poniżej 30%
- W przypadku korzystania z osprzętu elektromagnetycznego w celu uzyskania deklarowanej żywotności zdecydowanie zalecamy stosowanie starterów Philips S10 lub S10E (w przypadku typów 18W S2 lub S2E) oraz instalację nowych starterów przy wymianie żarówek.
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.



Rysunki techniczne

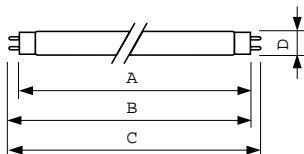

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 58W/840 SLV/25	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

TL-D Xtra 58W/840

Dane fotometryczne

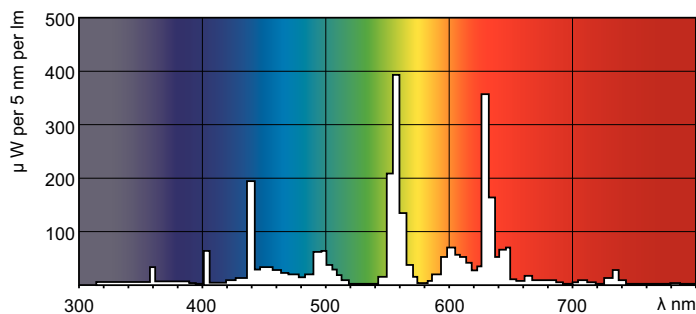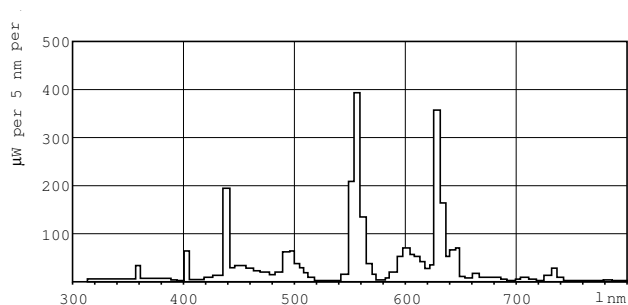

Barwa Światła /840

Barwa Światła /840

MASTER TL-D Xtra

Okres eksploatacji

