



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25

Światłówka MASTER TL-D Eco emituje taki sam strumień świetlny jak światłówka MASTER TL-D Super 80. Jednak dzięki użyciu określonych związków fosforu i specjalnego gazowego wypełnienia potrzebuje do tego znacznie mniej energii. Przeznaczona jest do oświetlania szkół, biur, budynków administracji publicznej i placówek opieki zdrowotnej.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	12000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	20000 h
LSF 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF 4000 h (znamionowo)	99 %
LSF 6000 h (znamionowo)	99 %
LSF 8000 h (znamionowo)	99 %
LSF 12 000 h (znamionowo)	89 %
LSF 16 000 h (znamionowo)	33 %
LSF 20 000 h (znamionowo)	2 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	3000 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2650 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	82 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	>80

LLMF 2000 h (znamionowo)	96 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	95 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	94 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	93 %
LLMF 12 000 h (znamionowo)	92 %
LLMF 16 000 h (znamionowo)	91 %
LLMF 20 000 h (znamionowo)	90 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	32.2 W
Prąd lampy (Nom)	0,448 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	30 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Mechanika i korpus	
Informacje o trzonku	zielony [zielony trzonek]

MASTER TL-D Eco

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	39 kWh


Dane produktu

Pełny kod produktu	871150026458940
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25
EAN/UPC-produkt	8711500264589

Kod zamówienia	26458940
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr. (12NC)	927921183023
Waga netto (szt.) SAP	135,000 g
Kod ILCOS	FD-32/30/1B-E-G13-26/1200

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

TL-D Eco 32W/830

Dane fotometryczne

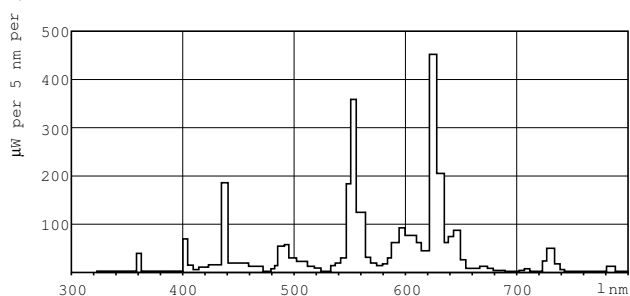



Barwa Światła /830

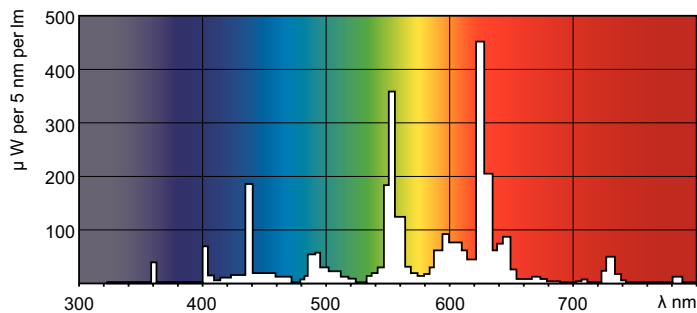


Barwa Światła /830

MASTER TL-D Eco

Okres eksploatacji

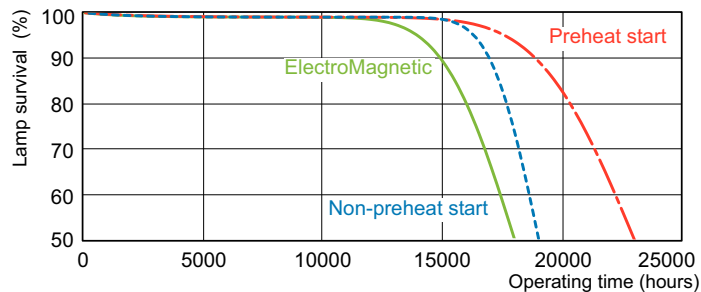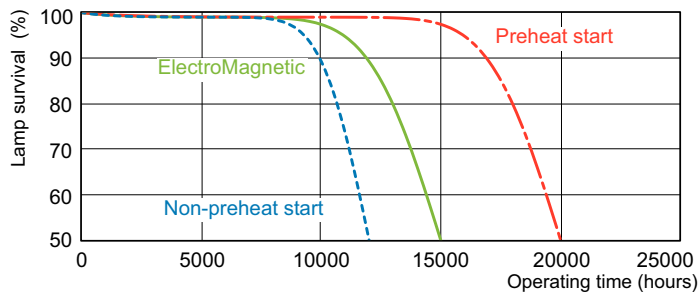

LDLE_TL-D8ECO_0001-Life expectancy diagram

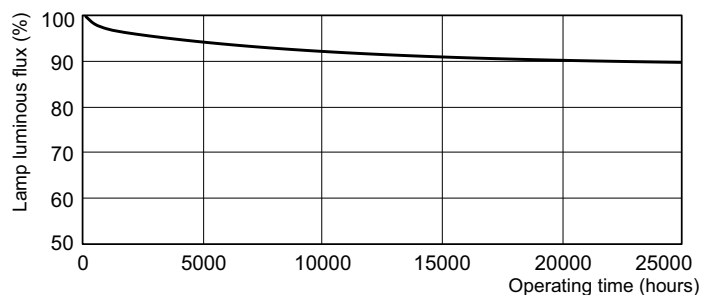

LDLM_TL-D8ECO_0001-Lumen maintenance diagram

