



# MASTER PL-C 4 pinowe

## MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym statecznikiem zawierającym wbudowany system podgrzewania elektrod. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

### Dane produktu

Informacje podstawowe		Utrż.Strum.2000	
Trzonek	G24Q-1 [ G24q-1]		92 %
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h	LLMF 4000h	87 %
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %	Utrż.Strum.5000	83 %
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	98 %	LLMF 8000h	81 %
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	97 %		
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	90 %		
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
kod barwy	840 [ Tb 4000K (841)]	Power (Rated) (Nom)	10.0 W
Strumień świetlny (Nom)	600 lm	Prąd lampy (Nom)	0,190 A
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	600 lm		
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)	Temperatura	
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K	Projektowana temperatura (Nom)	28 °C
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	60 lm/W		
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82	Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
		Funkcja ściemniania	tak

# MASTER PL-C 4 pinowe


<b>Mechanika i korpus</b>	
Informacje o trzonku	4P
<b>Certyfikaty i zastosowania</b>	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	11 kWh
<b>Dane techniczne produktu</b>	
Pełny kod produktu	871150062330070
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/ 5X10BOX

EAN/UPC - Produkt	8711500623300
Kod zamówienia	62330070
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	927907084040
Waga netto (szt.)	41,400 g
ILCOS Code	FSQ-10/40/1B-E-G24q=1

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Właściwości techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego HF
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


## Rysunki techniczne




PL-C 10W/840/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 10W/840/4P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	75,5 mm	95,0 mm	109,9 mm

## Dane fotometryczne

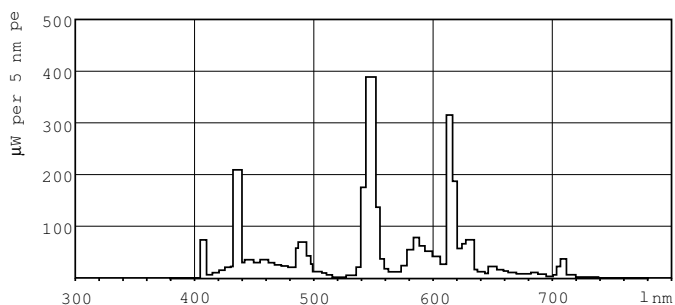

Barwa Światła /840

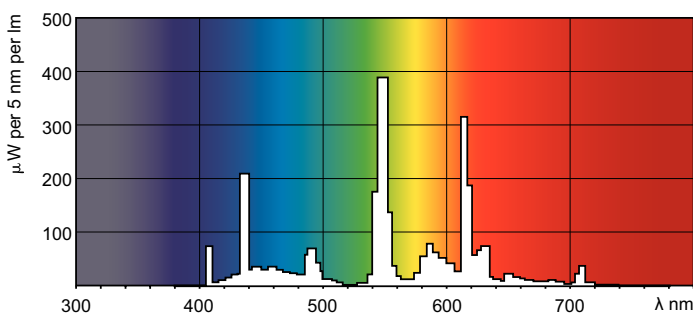

Barwa Światła /840

# MASTER PL-C 4 pinowe

## Okres eksploatacji

