



# MASTER PL-C 4 pinowe

## MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym statecznikiem zawierającym wbudowany system podgrzewania elektrod. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G24Q-1 [ G24q-1]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	98 %
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	97 %
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	90 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [ Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	900 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	900 lm

Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	72 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
LLMF 2000 h (znamionowo)	92 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	87 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	83 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	81 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	13.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,170 A
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

## MASTER PL-C 4 pinowe

### Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna tak

### Mechanika i korpus

Informacje o trzonku 4P

### Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) A

Zawartość rtęci (Hg) (Nom) 1,4 mg

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 15 kWh

### Dane produktu

Pełny kod produktu 871150062331770

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/  
5X10BOX

EAN/UPC-produkt 8711500623317

Kod zamówienia 62331770

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu 1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu 50

zewnątrznym


Materiał Nr. (12NC) 927907183040

Waga netto (szt.) SAP 49,900 g

Kod ILCOS FSQ-13/30/1B-E-G24q=1

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

### Rysunki techniczne

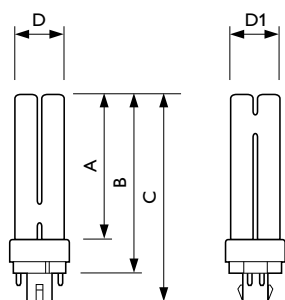


PL-C 13W/830/4P


### Product

MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX

### Dane fotometryczne

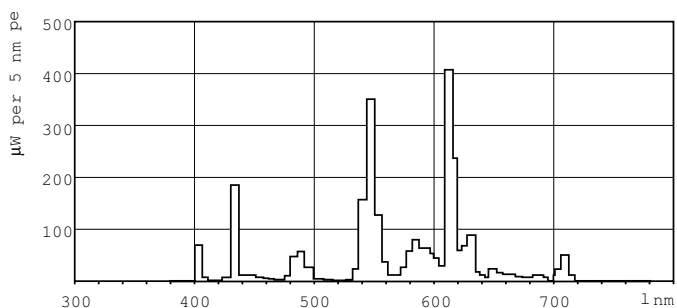

Barwa Światta /830

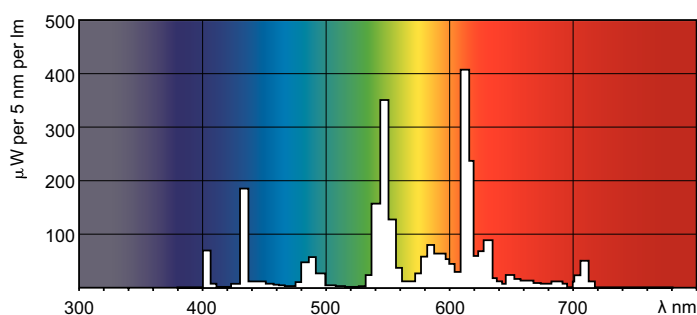

Barwa Światta /830

# MASTER PL-C 4 pinowe

## Okres eksploatacji



LDLE\_PLC4P\_0002-Life expectancy diagram

