



MASTER PL-C 2 pinowe

MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z lepszą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektromagnetycznymi. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Dane produktu

Informacje podstawowe		LLMF 4000h		87 %	
Trzonek	G24D-3 [G24d-3]	Utrż.Strum.5000			83 %
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	6500 h	LLMF 8000h			81 %
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	10000 h	Eksploatacja i połączenie elektryczne			
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %	Power (Rated) (Nom)			26.5 W
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	98 %	Prąd lampy (Nom)			0,335 A
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	92 %	Temperatura			
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	78 %	Projektowana temperatura (Nom)			28 °C
Dane techniczne oświetlenia		Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego			
kod barwy	827 [Tb 2700K]	Funkcja ściemniania			brak
Strumień świetlny (Nom)	1800 lm	Mechanika i korpus			
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1800 lm	Informacje o trzonku			2P
Oznaczenie koloru	ciepłobiała				
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K				
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	68 lm/W				
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82				
Utrż.Strum.2000	92 %				

MASTER PL-C 2 pinowe

Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	32 kWh

Dane techniczne produktu


Pełny kod produktu	871150062095870
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 26W/827/2P ICT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500620958

Kod zamówienia	62095870
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr (12NC)	927906182740
Waga netto (szt.)	64,300 g
ILCOS Code	FSQ-26/27/1B-I-G24d=3

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Właściwości techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne

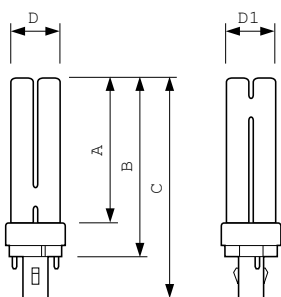


PL-C 26W/827/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/827/2P ICT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

Dane fotometryczne

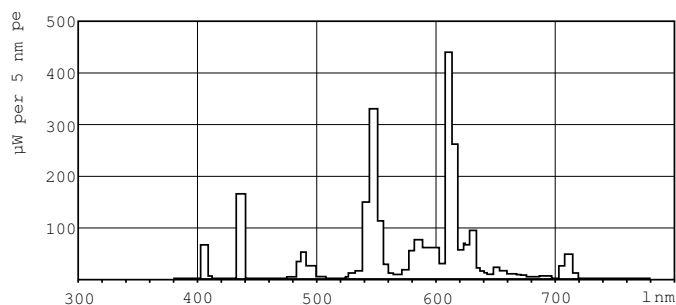

Barwa Świata /827

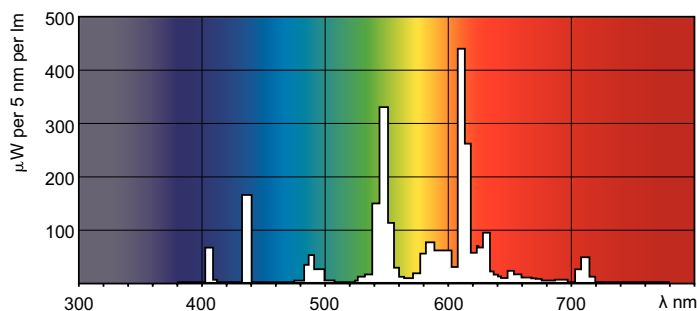

Barwa Świata /827

MASTER PL-C 2 pinowe

Okres eksploatacji

