



MASTER PL-C 4 pinowe

MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy z elektronicznym statecznikiem zawierającym wbudowany system podgrzewania elektrod. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Dane produktu

Informacje ogólne		Oznaczenie koloru	
Trzonek	G24Q-3 [G24q-3]		ciepłobiała
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	67 lm/W
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	98 %	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	97 %	LLMF 2000 h (znamionowo)	92 %
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	90 %	LLMF 4000 h (znamionowo)	87 %
		LLMF 6000 h (znamionowo)	83 %
		LLMF 8000 h (znamionowo)	81 %
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Kod barwy	827 [Tb 2700K]	Power (Rated) (Nom)	26.0 W
Strumień świetlny (Nom)	1800 lm	Prąd lampy (Nom)	0,335 A
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1800 lm		
		Temperatura	
		Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

MASTER PL-C 4 pinowe

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	tak
-------------	-----

Mechanika i korpus

Informacje o trzonku	4P
----------------------	----

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	29 kWh


Dane produktu

Pełny kod produktu	871150062328770
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC-produkt	8711500623287
Kod zamówienia	62328770
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr. (12NC)	927907382740
Waga netto (szt.) SAP	60,400 g
Kod ILCOS	FSQ-26/27/1B-E-G24q=3

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Rysunki techniczne




PL-C 26W/827/4P


Product

MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

Dane fotometryczne

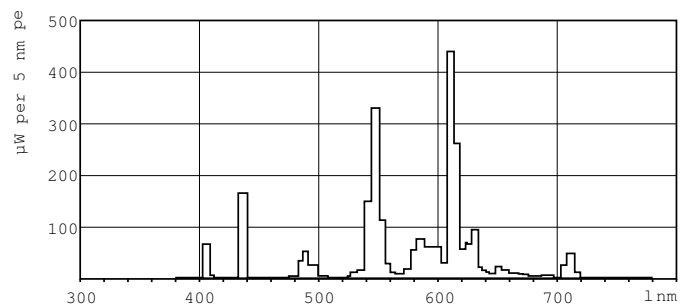

Barwa Światta /827

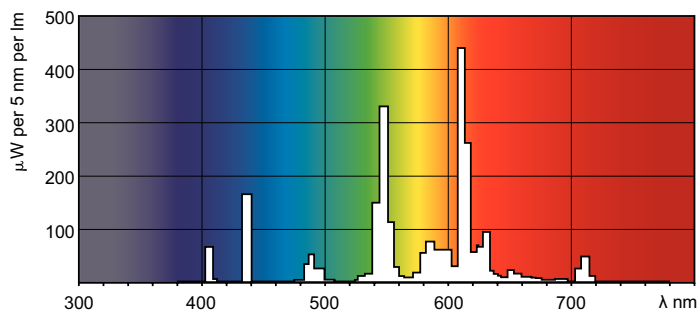

Barwa Światta /827

MASTER PL-C 4 pinowe

Okres eksploatacji



LDLE_PLC4P_0002-Life expectancy diagram

