



MASTER PL-C 2 pinowe

MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C to wydajna kompaktowa świetlówka o średniej mocy używana zazwyczaj w oprawach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z lepszą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektromagnetycznymi. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G24D-3 [G24d-3]
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	6500 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	10000 h
LSF 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF 4000 h (znamionowo)	98 %
LSF 6000 h (znamionowo)	92 %
LSF 8000 h (znamionowo)	78 %

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]
Strumień świetlny (Nom)	1800 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1800 lm
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	68 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
LLMF 2000 h (znamionowo)	92 %

LLMF 4000 h (znamionowo)	87 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	83 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	81 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	26.5 W
Prąd lampy (Nom)	0,335 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	brak

Mechanika i korpus	
Informacje o trzonku	2P

MASTER PL-C 2 pinowe

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	B
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	32 kWh


Dane produktu

Pełny kod produktu	871150062100970
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC-produkt	8711500621009

Kod zamówienia	62100970
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr. (12NC)	927906184040
Waga netto (szt.) SAP	64,300 g
Kod ILCOS	FSQ-26/40/1B-I-G24d=3

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


Rysunki techniczne

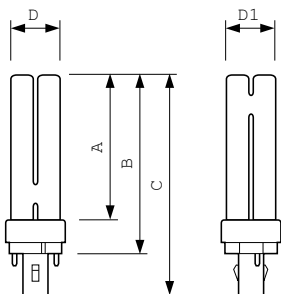


PL-C 26W/840/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	130,5 mm	149,0 mm	171,4 mm

Dane fotometryczne

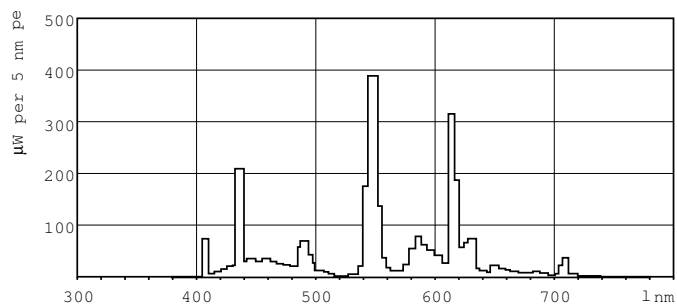


Barwa Światła /840

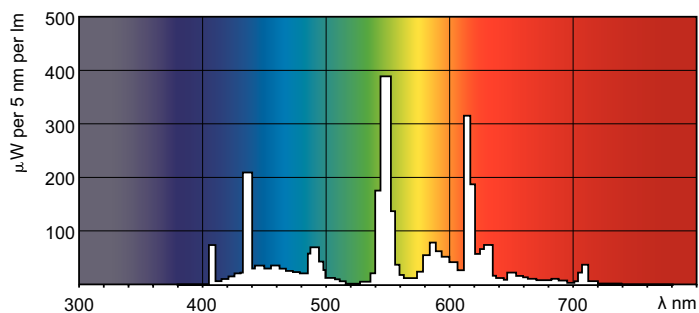


Barwa Światła /840

MASTER PL-C 2 pinowe

Okres eksploatacji

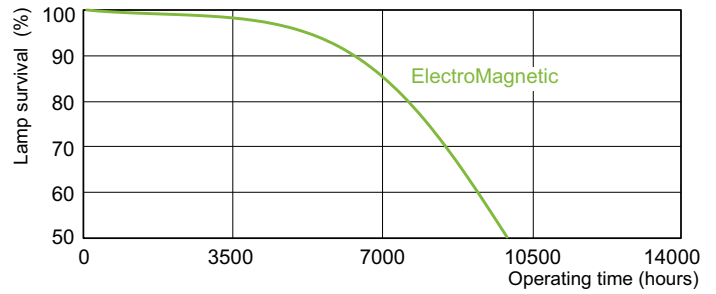

LDLE_PLC2P_0001-Life expectancy diagram

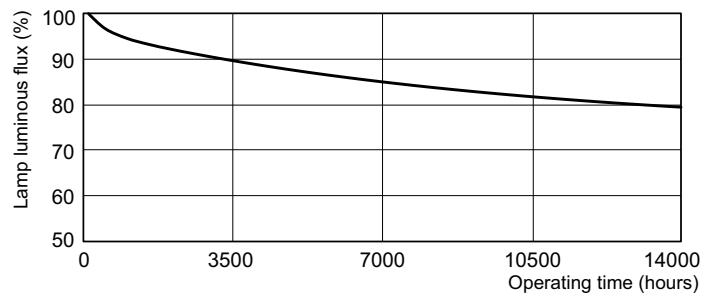

LDLM_PLC2P_0001-Lumen maintenance diagram

