



MASTER PL-L 4 pinowe

MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L to liniowa kompaktowa świetlówka o średniej lub dużej mocy, stosowana zazwyczaj w oprawach sufitowych systemów oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach i biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Lampa współpracuje z osprzętem sterującym elektromagnetycznym i elektronicznym HF. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Dane produktu

Informacje ogólne		LSF podczas rozgrzewania 20 000 h (znamionowo)	
Trzonek	2G11 [2G11]		50 %
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	20000 h		
Opis systemu		Dane techniczne oświetlenia	
	wysoka częstotliwość [wysoka częstotliwość (HF)]	Kod barwy	830 [Tb 3000K]
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %	Strumień świetlny (Nom)	3500 lm
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	99 %	Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	3500 lm
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	98 %	Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	97 %	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
LSF podczas rozgrzewania 16 000 h (znamionowo)	82 %	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	88 lm/W
		Wskaźnik oddawania barw (Nom)	>80
		LLMF 2000 h (znamionowo)	95 %
		LLMF 4000 h (znamionowo)	94 %
		LLMF 6000 h (znamionowo)	93 %
		LLMF 8000 h (znamionowo)	92 %
		LLMF 12 000 h (znamionowo)	91 %
		LLMF 16 000 h (znamionowo)	90 %


MASTER PL-L 4 pinowe

LLMF 20 000 h (znamionowo)	90 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	40.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,320 A
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	30 °C
Sterowanie i Ściemnianie	
Ściemnialna	tak
Mechanika i korpus	
Informacje o trzonku	4P
Zatwierdzenie i Aplikacja	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+

Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	44 kWh
Dane produktu	
Pełny kod produktu	871150061094240
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25
EAN/UPC-produkt	8711500610942
Kod zamówienia	61094240
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr. (12NC)	927908208370
Waga netto (szt.) SAP	134,000 g
Kod ILCOS	FSDH-40/30/1B-L/P-2G11


Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Rysunki techniczne

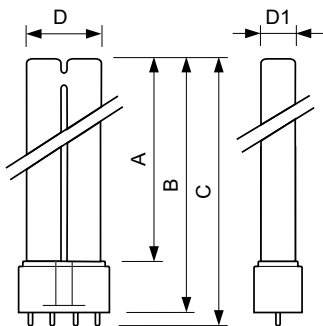


PL-L 40W/830/4P HF

Dane fotometryczne

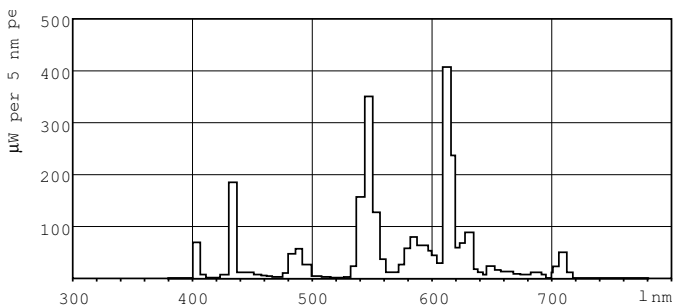

Barwa Światła /830

Product
MASTER PL-L 40W/830/4P 1CT/25

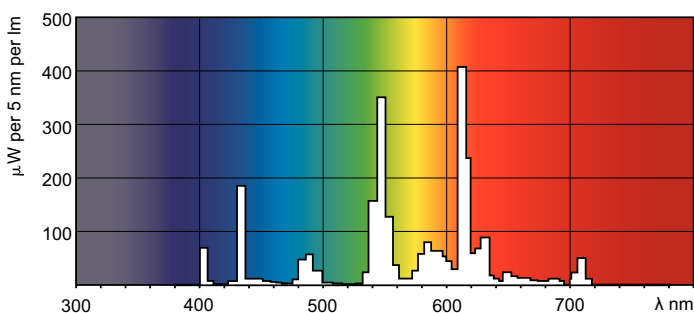

Barwa Światła /830

MASTER PL-L 4 pinowe

