



MASTER PL-L 4 pinowe

MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25

MASTER PL-L to liniowa kompaktowa świetlówka o średniej lub dużej mocy, stosowana zazwyczaj w oprawach sufitowych systemów oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach i biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Lampa współpracuje z osprzętem sterującym elektromagnetycznym i elektronicznym HF. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Dane produktu

Informacje podstawowe		Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	
Trzonek	2G11 [2G11]	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	4000 K
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	20000 h	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	75 lm/W
Opis systemu	wysoka częstotliwość [wysoka częstotliwość (HF)]	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
LSF c. 2000h cykl 3h znam.	99 %	Utrż.Strum.2000	95 %
LSF c. 4000h cykl 3h znam.	99 %	LLMF 4000h	94 %
LSF c. 6000h cykl 3h znam.	98 %	Utrż.Strum.5000	93 %
LSF c. 8000h cykl 3h znam.	97 %	LLMF 8000h	92 %
LSF z. 16000h cykl 3h	82 %	LLMF 12000h	91 %
LSF c. 20000h cykl 3h znam.	50 %	LLMF 16000h	90 %
		LLMF 20000h	90 %
Dane techniczne oświetlenia		Eksploatacja i połączenie elektryczne	
kod barwy	840 [Tb 4000K (841)]	Power (Rated) (Nom)	80.0 W
Strumień świetlny (Nom)	6000 lm	Prąd lampy (Nom)	0,555 A
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	6000 lm		
Oznaczenie koloru	chłodnobiała (CW)	Temperatura	
		Projektowana temperatura (Nom)	30 °C

MASTER PL-L 4 pinowe


Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak
Mechanika i korpus	
Informacje o trzonku	4P
Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	2,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	88 kWh
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150086712440

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25
EAN/UPC - Produkt	8711500867124
Kod zamówienia	86712440
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr (12NC)	927909584070
Waga netto (szt.)	140,000 g
ILCOS Code	FSDH-80/40/1B-L/P-2G11

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Właściwości techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej, a także od użytego osprzętu sterującego
- Częste włączanie oraz niewystarczające wstępne nagrzanie elektrod skracają żywotność lampy
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Rysunki techniczne




PL-L 80W/840/4P HF

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 80W/840/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	539,2 mm	565 mm	571,6 mm

Dane fotometryczne

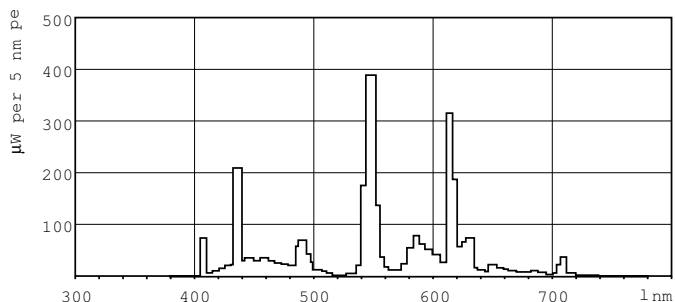

Barwa Światta /840

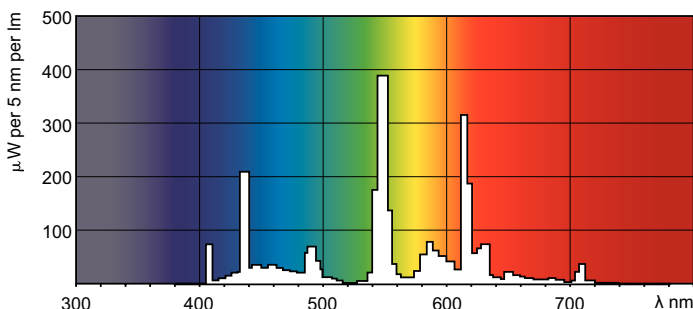

Barwa Światta /840

MASTER PL-L 4 pinowe

