



MASTER PL-S 4 pinowe

MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-S to wydajna kompaktowa świetlówka o niskiej mocy, używana zazwyczaj w systemach oświetlenia dekoracyjnego i orientacyjnego. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z lepszą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 4-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikami elektronicznymi. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	2G7 [2G7]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	98 %
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	97 %
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	92 %
LSF podczas rozgrzewania 16 000 h (znamionowo)	30 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	400 lm

Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	405 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	62 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	82
LLMF 2000 h (znamionowo)	95 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	92 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	90 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	88 %
LLMF 12 000 h (znamionowo)	86 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	7.1 W
Prąd lampy (Nom)	0,175 A
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

MASTER PL-S 4 pinowe

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	tak
-------------	-----

Mechanika i korpus

Informacje o trzonku	4P
----------------------	----

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu	871150026073470
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
------------------------------	---------------------------------------

EAN/UPC-produkt	8711500260734
-----------------	---------------

Kod zamówienia	26073470
----------------	----------

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
---	---

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
--	----


Materiał Nr. (12NC)	927935883011
---------------------	--------------

Waga netto (szt.) SAP	24,000 g
-----------------------	----------

Kod ILCOS	FSD-7/30/1B-E-2G7
-----------	-------------------

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Rysunki techniczne




PL-S 7W/830/4P LM


Product

MASTER PL-S 7W/830/4P 1CT/5X10BOX

Dane fotometryczne

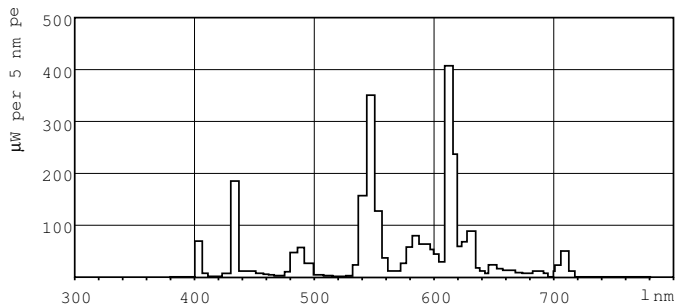

Barwa Światta /830

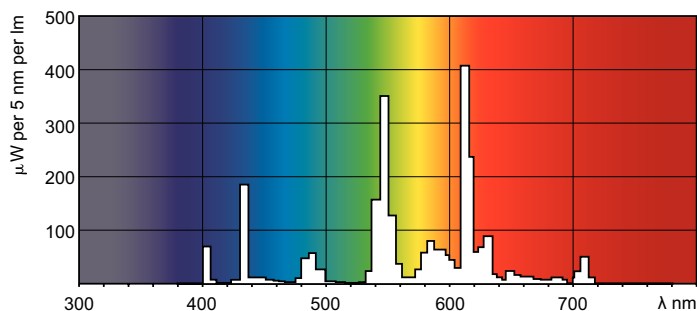

Barwa Światta /830

MASTER PL-S 4 pinowe

Okres eksploatacji



LDLE_PLS4PLM_0001-Life expectancy diagram

