



# MASTER PL-T 2 pinowe

## MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawkach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach, gdzie wymagane jest mocniejsze łoświetenienie. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikiem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GX24D-2 [ GX24d-2]
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	6500 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	10000 h
LSF 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF 4000 h (znamionowo)	98 %
LSF 6000 h (znamionowo)	92 %
LSF 8000 h (znamionowo)	78 %

### Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	830 [ Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	1200 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1200 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min)	67 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	>80

LLMF 2000 h (znamionowo)	92 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	87 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	84 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	81 %

### Eksplotacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	18.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,225 A

### Temperatura

Projektowana temperatura (Nom)	28 °C
--------------------------------	-------

### Sterowanie i ściemnianie

Ściemnialna	brak
-------------	------

## MASTER PL-T 2 pinowe

### Mechanika i korpus

Informacje o trzonku 2P

### Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) B

Zawartość rtęci (Hg) (Nom) 1,4 mg

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 22 kWh

### Dane produktu

Pełny kod produktu 871150061050870

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/  
5X10BOX

EAN/UPC-produkt 8711500610508

Kod zamówienia 61050870

Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu 1

Numerator – Liczba paczek w opakowaniu  
zewnętrznym 50


Materiał Nr. (12NC) 927914383071

Waga netto (szt.) SAP 59,000 g

Kod ILCOS FSM-18/30/1B-I-GX24d=2

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

### Rysunki techniczne

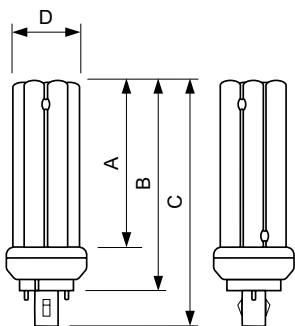


PL-T 18W/830/2P M


### Product

MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

## Dane fotometryczne

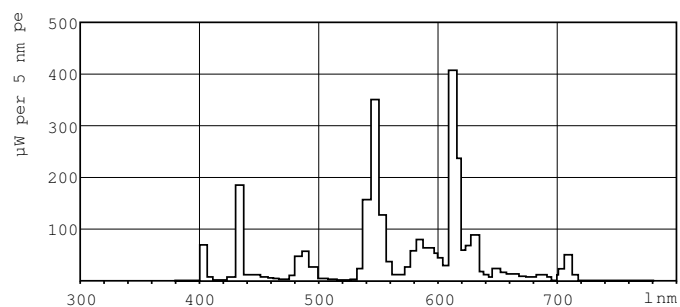

Barwa Światła /830

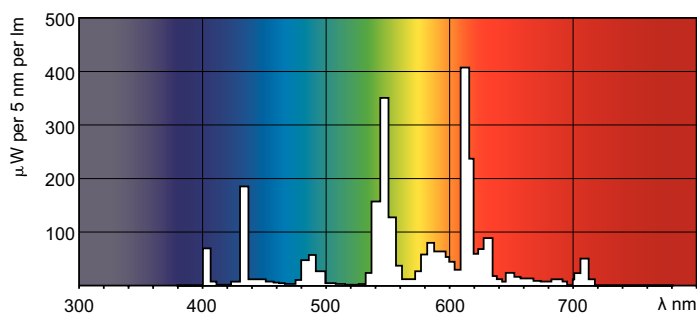

Barwa Światła /830

# MASTER PL-T 2 pinowe

## Okres eksploatacji



LDLE\_PLT2PN\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLT2PN\_0002-Life expectancy diagram

