



MASTER PL-T 4 pinowe

MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawkach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GX24Q-2 [GX24q-2]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	98 %
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	97 %
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	90 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	1200 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1200 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)

Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min)	67 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	>80
LLMF 2000 h (znamionowo)	92 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	88 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	86 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	84 %
LLMF 12 000 h (znamionowo)	81 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	16.5 W
Prąd lampy (Nom)	0,225 A

Temperatura

Projektowana temperatura (Nom)	28 °C
--------------------------------	-------

MASTER PL-T 4 pinowe

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	tak
-------------	-----

Mechanika i korpus

Informacje o trzonku	4P
----------------------	----

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh


Dane produktu

Pełny kod produktu	871150061076870
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC-produkt	8711500610768
Kod zamówienia	61076870
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr. (12NC)	927914483071
Waga netto (szt.) SAP	58,000 g
Kod ILCOS	FSM-18/30/1B-E-GX24q=2

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Rysunki techniczne




PL-T 18W/830/4P M


Product

MASTER PL-T 18W/830/4P 1CT/5X10BOX

Dane fotometryczne

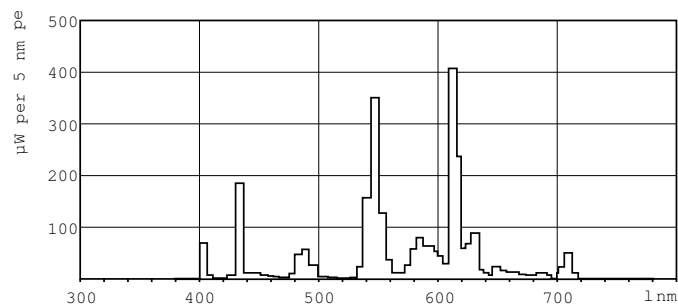


Barwa Światta /830

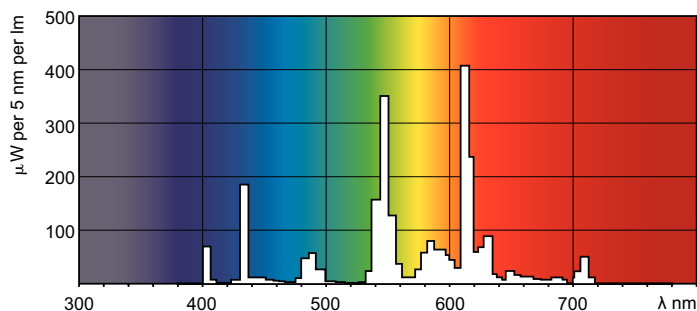


Barwa Światta /830

MASTER PL-T 4 pinowe

Okres eksploatacji

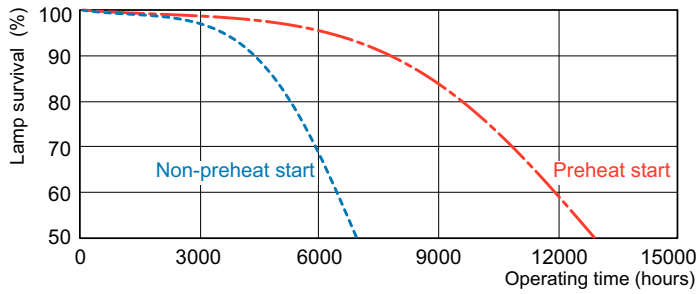

LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

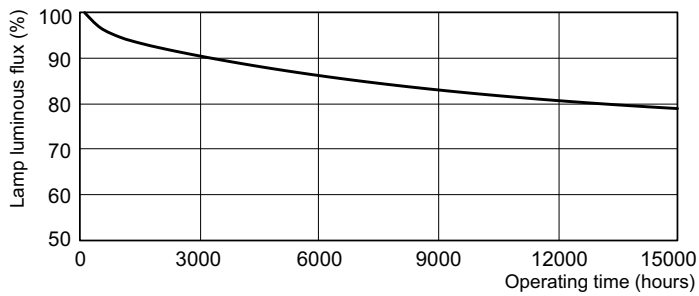

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

