



# MASTER PL-T 2 pinowe

## MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawkach typu downlight w systemach oświetlenia ogólnego, w sklepach, hotelach oraz biurach, gdzie wymagane jest mocniejsze łoświetenienie. Oryginalna technologia mostkowania opracowana przez firmę Philips gwarantuje optymalne działanie w takich miejscach. Lampa emituje więcej strumienia świetlnego z wyższą skutecznością świetlną niż świetlówki gięte. Wersja 2-kołkowa jest przeznaczona do współpracy ze statecznikiem elektromagnetycznym. Zawiera podstawę, do której wtyka się lampę.

### Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	GX24D-3 [ GX24d-3]
Trwałość do 10% uszkodzeń (Nom)	6500 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	10000 h
LSF 2kh cykl 12h znam. poz.	99 %
LSF 4kh cykl 12h znam. poz.	98 %
LSF 6kh cykl 12h znam. poz.	92 %
LSF 8kh cykl 12h znam. poz.	78 %

Dane techniczne oświetlenia	
kod barwy	830 [ Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	1800 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	1725 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min)	66 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	>80

Utrż.Strum.2000	92 %
LLMF 4000h	87 %
Utrż.Strum.5000	84 %
LLMF 8000h	81 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	26.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,335 A

Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

## MASTER PL-T 2 pinowe

### Mechanika i korpus

Informacje o trzonku 2P

### Certyfikaty i zastosowania

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) B

Zawartość rtęci (Hg) (Nom) 1,4 mg

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 32 kWh

### Dane techniczne produktu

Pełny kod produktu 871150061102470

Nazwa produktu na zamówieniu MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/  
5X10BOX

EAN/UPC - Produkt 8711500611024

Kod zamówienia 61102470

Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce 1

Numerator - Liczba paczek w opakowaniu 50

zewnątrznym

Materiał Nr (12NC) 927914583071


Waga netto (szt.) 66,000 g

ILCOS Code FSM-26/30/1B-I-GX24d-3

### Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko z elektromagnetycznym osprzętem sterującym
- Właściwości techniczne i elektryczne lampy zależą od warunków eksploatacji, tzn. temperatury otoczenia i pozycji roboczej
- Brak możliwości przyciemniania
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


### Rysunki techniczne




PL-T 26W/830/2P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/ 5X10BOX	41 mm	86,7 mm	111,0 mm	134,2 mm

### Dane fotometryczne

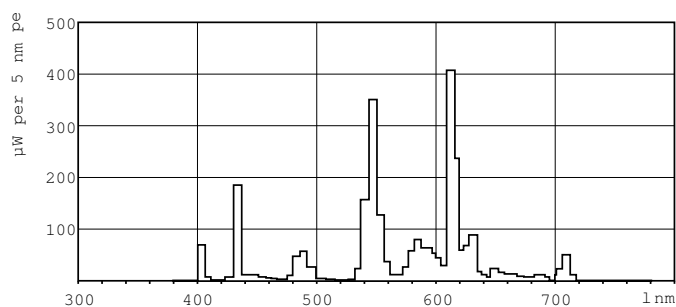

Barwa Światta /830

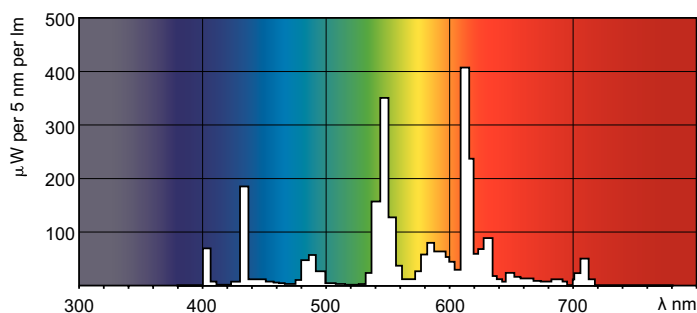

Barwa Światta /830

# MASTER PL-T 2 pinowe

## Okres eksploatacji

