



# MASTER PL-T 4 pinowe

## MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

### Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GX24Q-3 [ GX24q-3]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	98 %
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	97 %
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	90 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [ Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	2400 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	2400 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)

Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min)	75 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	>80
LLMF 2000 h (znamionowo)	92 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	88 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	86 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	84 %
LLMF 12 000 h (znamionowo)	81 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	32.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,320 A
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

## MASTER PL-T 4 pinowe

### Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	tak
-------------	-----

### Mechanika i korpus

Informacje o trzonku	4P
----------------------	----

### Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	35 kWh


### Dane produktu

Pełny kod produktu	871150061128470
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC-produkt	8711500611284
Kod zamówienia	61128470
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	50
Materiał Nr. (12NC)	927914783071
Waga netto (szt.) SAP	70,000 g
Kod ILCOS	FSMH-32/30/1B-L/P-GX24q=3

## Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

### Rysunki techniczne

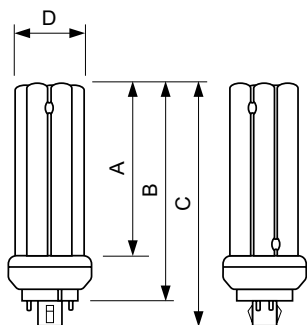


PL-T 32W/830/4P M


### Product

MASTER PL-T 32W/830/4P 1CT/5X10BOX

### Dane fotometryczne

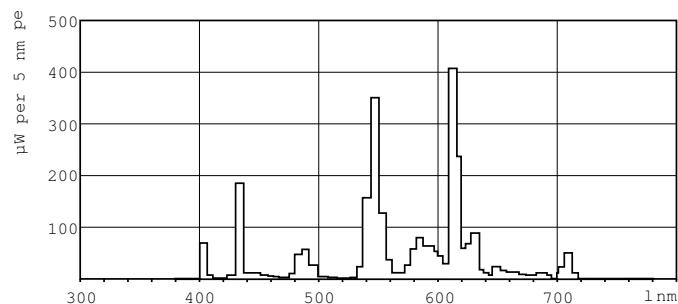

Barwa Światta /830

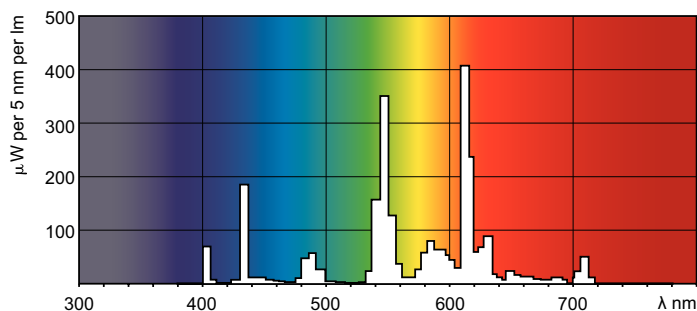


Barwa Światta /830

# MASTER PL-T 4 pinowe

## Okres eksploatacji



LDLE\_PLT4PN\_0002-Life expectancy diagram

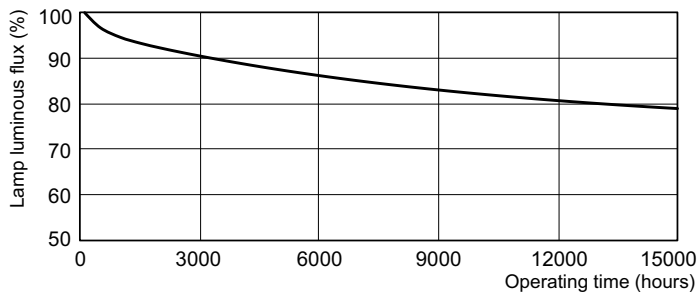

LDLM\_PLT4PN\_0001-Lumen maintenance diagram

