



MASTER PL-T 4 pinowe

MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/5X10CC

MASTER PL-T to wydajna kompaktowa świetlówka używana zazwyczaj w oprawach downlight systemów oświetlenia ogólnego w sklepach, hotelach oraz biurach wymagających mocniejszego światła. Oryginalna technologia mostka opracowana przez Philips gwarantuje optymalne działanie w takich warunkach. Lampa emituje więcej światła z lepszą sprawnością niż świetlówki gięte. Wersja 4-wtykowa jest przeznaczona do współpracy z osprzętem elektronicznym. Zawiera podstawę, do której wciska się samą lampę.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	GX24Q-5 [GX24q-5]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	13000 h
LSF podczas rozgrzewania 2000 h (znamionowo)	99 %
LSF podczas rozgrzewania 4000 h (znamionowo)	98 %
LSF podczas rozgrzewania 6000 h (znamionowo)	97 %
LSF podczas rozgrzewania 8000 h (znamionowo)	90 %
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [Tb 3000K]
Strumień świetlny (Nom)	4300 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	4200 lm
Oznaczenie koloru	ciepłobiała (WW)

Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Min)	75 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	>80
LLMF 2000 h (znamionowo)	92 %
LLMF 4000 h (znamionowo)	88 %
LLMF 6000 h (znamionowo)	86 %
LLMF 8000 h (znamionowo)	84 %
LLMF 12 000 h (znamionowo)	81 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	56.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,325 A
Temperatura	
Projektowana temperatura (Nom)	28 °C

MASTER PL-T 4 pinowe

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna	tak
-------------	-----

Mechanika i korpus

Informacje o trzonku	4P
----------------------	----

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	59 kWh

Dane produktu

Pełny kod produktu	871150061140670
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX
------------------------------	--

EAN/UPC-produkt	8711500611406
-----------------	---------------

Kod zamówienia	61140670
----------------	----------

Numerátor SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
---	---

Numerátor – Liczba paczek w opakowaniu	50
--	----

zewnątrznym


Materiał Nr. (12NC)	927914983071
---------------------	--------------

Waga netto (szt.) SAP	101,000 g
-----------------------	-----------

Kod ILCOS	FSM6H-57/30/1B-L/P-GX24q=5
-----------	----------------------------

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia


Rysunki techniczne




PL-T 57W/830/4P M

Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T 57W/830/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	157,7 mm	182,0 mm	197,7 mm

Dane fotometryczne

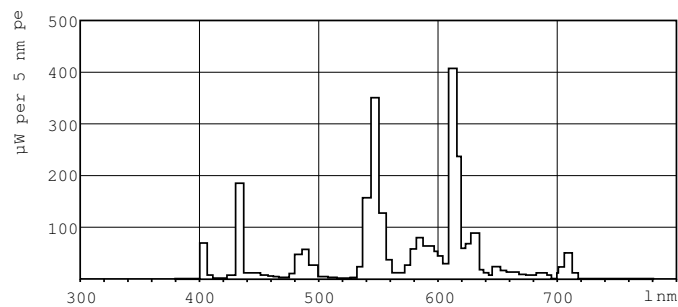

Barwa Światta /830

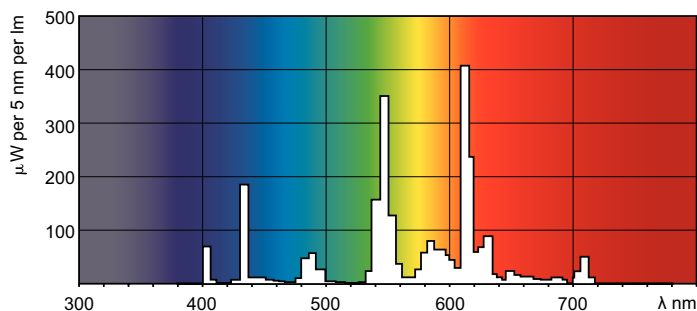


Barwa Światta /830

MASTER PL-T 4 pinowe

Okres eksploatacji



LDLE_PLT4PN_0002-Life expectancy diagram

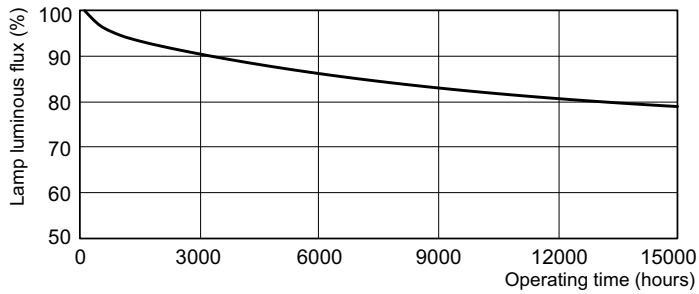

LDLM_PLT4PN_0001-Lumen maintenance diagram

