



SOX

SOX 35W BY22d 1SL/12


Niskoprężna lampa sodowa

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	BY22D [BY22d]
Pozycja robocza	H110 [h110]
Trwałość do 5% uszkodzeń [Nom]	6000 h
Trwałość do 20% uszkodzeń [Nom]	12000 h
Trwałość do 50% uszkodzeń (Nom)	18000 h
Kod ANSI HID	L70
Dane techniczne oświetlenia	
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	4550 lm
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	95 %
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	90 %
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	1800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	129 lm/W
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	37 W
Prąd lampy (Nom)	0,53 A
Napiecie (Nom)	70 V
Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	brak

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	A+
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	43 kWh
Wymagania dotyczące projektów opraw oświetleniowych	
Temperatura bańki (Max)	150 °C
Temperatura trzonka (Max)	150 °C
Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150017973915
Nazwa produktu na zamówieniu	SOX 35W BY22d 1SL/12
EAN/UPC - Produkt	8711500179739
Kod zamówienia	17973915
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	12
Materiał Nr (12NC)	928145500008
Waga netto (szt.)	0,217 kg
ILCOS Code	LS-35-BY22d

Rysunki techniczne

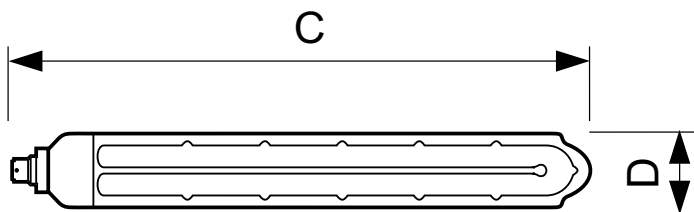

Product	D (max)	C (max)
SOX 35W BY22d 1SL/12	52 mm	311 mm

SOX 35W BY22d T50

Okres eksploatacji

