



TL-D Colored

TL-D Colored 36W Red 1SL/25

Ta świetlówka TL-D (o średnicy rury 26 mm) pomaga tworzyć specjalne efekty i nastroje albo przyciągać uwagę za pomocą czerwonego, zielonego, niebieskiego i żółtego światła. Można oświetlać obiekty kolorowym światłem lub zmieszać kolory tak, by powstało światło białe. Użycie proszków pozwoliło uzyskać bardzo mocny strumień świetlny. Lampy można używać w sklepach, salonach wystawowych, barach, restauracjach, na stoiskach demonstracyjnych, do oświetlania znaków/szyldów oraz w sklepach z artykułami rozrywkowymi.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	12000 h
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15000 h

Dane techniczne oświetlenia

Kod barwy	150
Strumień świetlny (Nom)	55 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	55 lm
Oznaczenie koloru	czerwona (HO)
LLMF 2000 h (znamionowo)	85 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Power (Rated) (Nom)	36.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,440 A
Napięcie (Nom)	103 V

Temperatura

Projektowana temperatura (Nom)	25 °C
--------------------------------	-------

Sterowanie i ściemnianie	
Ściemnialna	tak

Zatwierdzenie i Aplikacja

Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	E
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	13,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	51 kWh


Dane produktu

Pełny kod produktu	871150072748040
Nazwa produktu na zamówieniu	TL-D Colored 36W Red 1SL/25
EAN/UPC-produkt	8711500727480
Kod zamówienia	72748040
Numerator SAP – Liczba sztuk w opakowaniu	1
Numerator – Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	25
Materiał Nr. (12NC)	928048501505
Waga netto (szt.) SAP	135,000 g

TL-D Colored

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia



Rysunki techniczne

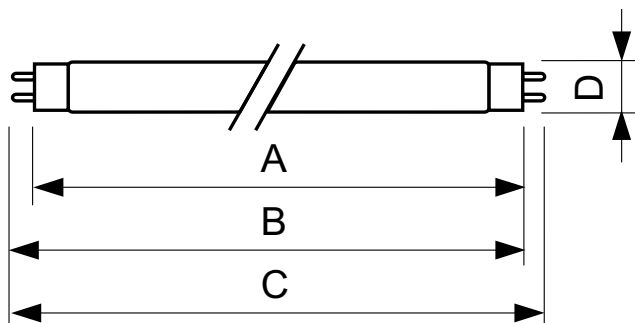

TL-D 36W/150 Red

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 36W Red 1SL/25	28,0 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

Dane fotometryczne

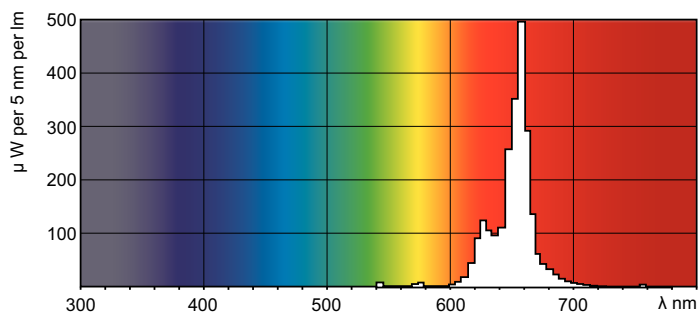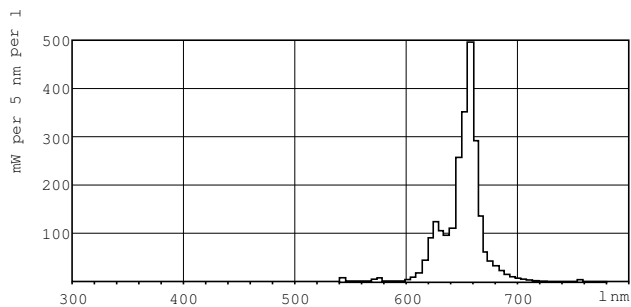

Barwa Światła TL-D /150

